

★ ★ ★  
DISEÑADO Y FABRICADO  
EN MÉXICO

SIISA®



EQUIPO DE  
**PROTECCIÓN PERSONAL**  
Y ACCESORIOS PARA EL SOLDADOR

<b>2</b>	<b>PROTECCIÓN A LA CABEZA</b>
<b>18</b>	<b>PROTECCIÓN A LOS OJOS</b>
<b>24</b>	<b>PROTECCIÓN A LA CARA</b>
<b>28</b>	<b>PROTECCIÓN A LAS VÍAS RESPIRATORIAS</b>
<b>35</b>	<b>PROTECCIÓN CORPORAL</b>
<b>42</b>	<b>CHALECOS</b>
<b>53</b>	<b>PROTECCIÓN A LA ZONA LUMBAR</b>
<b>58</b>	<b>PRODUCTOS DE CONTROL VIAL</b>
<b>62</b>	<b>GUANTES</b>
<b>67</b>	<b>FAMILIA FIBRA DE VIDRIO</b>
<b>71</b>	<b>CARETAS TERMOPLÁSTICAS</b>
<b>82</b>	<b>PINZAS Y PORTAELECTRODOS</b>
<b>85</b>	<b>AUXILIARES QUÍMICOS</b>
<b>87</b>	<b>MÁQUINAS DE SOLDAR</b>
<b>92</b>	<b>ANTORCHAS Y CONSUMIBLES</b>
<b>118</b>	<b>CABLES Y CABLES DE USO RUDO</b>

# PROTECCIÓN A LA **CABEZA**

Cascos cómodos, seguros y resistentes a altos impactos de caída vertical.



Basada en la Norma Oficial Mexicana  
NOM-115-STPS-2009

Seguridad-Equipo de protección personal-Cascos de protección.  
Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.

<b>Clase E (Eléctrica)</b>	<b>Clase G (General)</b>	<b>Clase C (Conductor)</b>
Para protección de tensión eléctrica de <b>20,000 V</b> , contra impactos, perforación y altas temperaturas en base a norma. Superamos hasta <b>30,000 V</b>	Para protección de tensión eléctrica de <b>2,200 V</b> contra impactos y altas temperaturas	Para protección únicamente contra impactos

Nota: Casco clasificación E cubre especificaciones G y C

### Normas internacionales:

**ANSI/ISEA Z89.1-2014** AMERICAN NATIONAL STANDAR FOR INDUSTRIAL HEAD PROTECTION TYPE I: CLASS E, G & C.

**PEMEX-EST-SS-058-2018** , **CFE 8H341-02** , **NMX-S-055-SCFI-2009** , **CSA-Z94.1-2015**, **NCh 461**, **EN 397:2012**

### Contamos con laboratorio de pruebas

Acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación)  
NÚM. DE ACREDITACIÓN: MM-0377-047/12



### Nuestros cascos cumplen y exceden las normas:

- ✓ **NOM-115-STPS-2009 (MÉX)**  
Norma Oficial Mexicana  
Seguridad-Equipo de protección personal-Cascos de protección.  
Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.
- ✓ **ANSI/ISEA Z89.1-2014 (EUA)**  
American National Standar for Industrial Head Protección Type I. Class E, G & C.
- ✓ **CFE 8H341-02 (CFE)**  
**PEMEX-EST-SS-058-2018 (PEMEX)**  
Cascos de protección estándar para la cabeza.
- ✓ **NMX-S-55-SCFI-2009 (MÉX)**  
Seguridad-Equipo de protección personal-Cascos de protección industrial.  
Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.

# CODIGO W®

Casco de clase premium

 Dieléctrico Clase E



Polietileno de alta densidad



Ranuras para barbiqueo



Resistentes a altos impactos



Ligero más confort



Resistentes a altas temperaturas



Resistente a penetración.

## Suspensión matraca ajuste fino



### Resistencia

Tensión eléctrica de **20,000** hasta **30,000 volts pico.**



Mecanismo de ajuste a la nuca.



3 niveles de posición de altura.

Soporte de nuca ajustable.

Ideal para cualquier industria:



Construcción



Manufactura



Control vial



Mantenimiento



Minería



Industria petrolera



Forestal

Colores: 





Alta visibilidad: 

MODELO	TIPO	PUNTOS	MÚLTIPLO
1CPCW-4-M	Matraca	4	20
1CPCW-8-M	Matraca	8	20

Certificado:

 NOM-115-STPS-2009  
ANSI/ISEA Z89.1-2014

Cumple con:

-  CFE 8H341-02
-  PEMEX-EST-SS-058-2018
-  NMX-S-055-SCFI-2009
-  CSA-Z94.1-2015

**Reflejante** para algunos modelos.



# WPRO

Casco de clase premium

 **Dieléctrico Clase E**



Polietileno de alta densidad



Ranuras para barbiquejo



Resistentes a altos impactos



Ligero más confort



Resistentes a altas temperaturas



Resistente a penetración.



## Resistencia

Tensión eléctrica de **20,000** hasta **30,000 volts pico**.

## Suspensión intervalos



## Suspensión matraca ajuste fino



Ideal para cualquier industria:



Construcción



Manufactura



Control vial



Mantenimiento



Minería




Industria petrolera



Forestal





Colores: 

Alta visibilidad: 

MODELO	TIPO	PUNTOS	MÚLTIPLO
1CPWPRO-4	Intervalos	4	24
1CPWPRO-4-M	Matraca	4	20
1CPWPRO-8	Intervalos	8	24
1CPWPRO-8-M	Matraca	8	20

Certificado:  
 **NOM-115-STPS-2009**  
**ANSI/ISEA Z89.1-2014**

Cumple con:

-  CFE 8H341-02
-  PEMEX-EST-SS-058-2018
-  NMX-S-055-SCFI-2009
-  CSA-Z94.1-2015

# WPRO-V

Casco clase C



Ranuras de ventilación que facilitan la circulación de aire.

**NUEVO**



Polietileno de alta densidad



Ranuras para barbiquejo



Ligero más confort



Reducción de calor



Resistente a penetración.



**Resistencia** contra impactos y penetración de objetos en caída vertical.

## Suspensión matraca ajuste fino

## Suspensión intervalos



Ideal para cualquier industria:



Construcción



Manufactura



Control vial



Mantenimiento



Minería



Industria petrolera



Forestal

Colores: 



Alta visibilidad: 

MODELO	TIPO	PUNTOS	MÚLTIPLO
1CPWPRO-4-V	Intervalos	4	24
1CPWPRO-4-V-M	Matraca	4	20
1CPWPRO-8-V	Intervalos	8	24
1CPWPRO-8-V-M	Matraca	8	20

## INFRACAP®

 **Dielétrico clase E**



Polietileno de alta densidad



Ranuras para barbiqueo



Resistentes a altos impactos



Resistentes a altas temperaturas



Alta visibilidad




### Resistencia

Tensión eléctrica de **20,000** hasta **30,000 volts pico.**

### Suspensión matraca

### Suspensión intervalos



Ideal para cualquier industria:



Construcción



Manufactura



Control vial



Mantenimiento



Minería



Industria petrolera



Forestal

Colores: 





Alta visibilidad: 

MODELO	TIPO	PUNTOS	MÚLTIPLO
1CP210	Intervalos	4	24
1CP210-M	Matraca	4	20
1CP211	Intervalos	6	24
1CP211-M	Matraca	6	20

Certificado:

 **NOM-115-STPS-2009**  
**ANSI/ISEA Z89.1-2014**

Cumple con:

-  CFE 8H341-02
-  PEMEX-EST-SS-058-2018
-  NMX-S-055-SCFI-2009
-  CSA-Z94.1-2015



## MUNDIAL

 Dieléctrico Clase E



Polietileno de alta densidad



Ranuras para barbiqueo



Ligero más confort



Resistentes a altas temperaturas



Resistentes a altos impactos



Resistente a penetración.



### Resistencia

Tensión eléctrica de **20,000** hasta **30,000 volts**.

### Suspensión matraca

### Suspensión intervalos



Ideal para cualquier industria:



Construcción



Eléctrica

Colores: 

Certificado:



NOM-115-STPS-2009

Cumple con:

- ANSI/ISEA Z89.1-2014
- CFE 8H341-02
- PEMEX-EST-SS-058-2018
- NMX-S-055-SCFI-2009
- CSA-Z94.1-2015

MODELO	TIPO	PUNTOS	MÚLTIPLO
1CPMUNDIAL	Intervalos	4	24
1CPMUNDIAL-M	Matraca	4	20

# ALA ANCHA

**Dieléctrico Clase E**



Polietileno de alta densidad



Ranuras para barbiquejo



Resistente a penetración.



Resistentes a altos impactos



Resistentes a altas temperaturas



## Resistencia

Tensión eléctrica de **20,000** hasta **30,000 volts pico**.

### Suspensión intervalos



### Suspensión matraca



Ideal para cualquier industria:



Construcción



Eléctrica



Minería

Colores:

Alta visibilidad:

MODELO	TIPO	PUNTOS	MÚLTIPLO
1CP215	Intervalos	4	24
1CP215-M	Matraca	4	20
1CP216	Intervalos	6	24
1CP216-M	Matraca	6	20



Certificado:  
**NOM-115-STPS-2009**

Cumple con:

- ANSI/ISEA Z89.1-2014
- CFE 8H341-02
- PEMEX-EST-SS-058-2018
- NMX-S-055-SCFI-2009
- CSA-Z94.1-2015

Mayor resistencia,  
mayor duración.

# FIBRA DE VIDRIO



 Dieléctrico Clase G



Compuesto de fibra de vidrio y resina



Ligero y fresco



Resistentes a altos impactos



Resistentes a altas temperaturas hasta 260° C



**Resistencia**

Tensión eléctrica de **2,200 volts**.

Suspensión intervalos



Colores:



Ideal para las industrias:



Construcción



Eléctrica



Industria petrolera



Fundición

MODELO	TIPO	PUNTOS	MÚLTIPLO
1CV255	Intervalos	4	24
1CV255-M	Matraca	4	20

## 1CPROMINERO-M



# CASCOS TIPO MINERO

Clase C

Todos los modelos cuentan con adaptador para lámpara de minero.



## 1CVMINERO-M



Polietileno de alta densidad



Resistentes a altos impactos



Ranuras para barbiqueo



Compuesto de fibra de vidrio y resina



Ligero



Resistentes a altos impactos



Resistentes a altas temperaturas



Certificado:

NOM-115-STPS-2009

## 1CPMINERO-M



## 1CP215-MI



Polietileno de alta densidad



Ranuras para barbiqueo



Resistentes a altos impactos



Resistentes a altas temperaturas



Polietileno de alta densidad



Ranuras para barbiqueo



Resistentes a altos impactos



Ligero

Ideal para las industrias:



Minería



Forestal

Colores:



Alta visibilidad:



MODELO	TIPO	PUNTOS	MÚLTIPLO
1CPROMINERO-M	Matraca	4	20
1CPMINERO-M	Matraca	4	20
1CP215-MI	Matraca	4	20
1CVMINERO-M	Matraca	4	48

\*Suspensión 6 y 8 puntos (consulta según modelo)

# CASCOS DE ALUMINIO

Clase C



## NO ES DIELECTRICO

Aluminio con aleación especial en acabado con pintura electrostática o recubrimiento anodizado.



Resistentes a altos impactos



Resistente a penetración.



1CA285-1



1CA285-6



1CA285-3



1CA285-2



1CA215-1



1CA215-2



1CA215-3

## ACABADOS DE PINTURA ELECTROSTÁTICA



1CA215-4



1CA215-5



1CA215-6

Ideal para las industrias:



Construcción



Forestal



Minería

Disponible con suspensión intervalos y matraca.

MODELO	TIPO	PUNTOS	MÚLTIPLO
1CA285-1	Intervalos	4	24
1CA285-1-M	Matraca	4	20
1CA215-1	Intervalos	4	24
1CA215-1-M	Matraca	4	20

# CASCOS DECORADOS

Diferentes decorados a elegir para personalizar tu equipo de protección.

- Puedes contar con estos cascos personalizados en acabados como:  
**Transferencia de película, aerografiados y tampografiado.**

MÚLTIPLO: 1



RED FLAMES



BLUE FLAMES



CARBON FIBER



SKULLS



MILITAR



NEGRO



AZTECA



GRAFITI



INFRAPRO®



INFRACAP



**Decorado con diseños únicos**  
en el mercado 100% personalizados

\*Consulta el volumen requerido para otras alternativas en decorados.



Certificado:  
NOM-115-STPS-2009

Cumple con:

- ✓ ANSI/ISEA Z89.1-2014
- ✓ CFE 8H341-02
- ✓ PEMEX-EST-SS-058-2018
- ✓ NMX-S-055-SCFI-2009
- ✓ CSA-Z94.1-2015

# CASCOS CON CINTA REFLEJANTE



## CINTA REFLECTIVA

**Excelente visibilidad** tanto de día como de noche y en todas las condiciones climáticas.

### ALA ANCHA



Suspensión inrtervalos  
**MÚLTIPLO: 24**

### CODIGO W®



Suspensión matraca  
**MÚLTIPLO: 20**

# TAMPOGRAFIADO

**Servicio de impresión** 100% personalizado.

- **Impresión en cuatro posiciones diferentes** (frontal, lateral izquierda, lateral derecho y parte posterior del casco).

Personalízalos con el logo de tu empresa.



**MUNDIAL**



**INFRACAP®**



**ALA ANCHA**

**Múltiplo:** Consulte con su ejecutivo de ventas.

# BARBIQUEJO CON O SIN BARBILLA

Aportan una excelente sujeción para realizar el trabajo adecuadamente.

- Cinta elástica afelpada.
- Se adapta a cualquier tipo de casco con puntos de sujeción.



**12254-B**



**12254**



**12254-3P**



**12254-4P**



**12253-B**




**12253**

MODELO	DESCRIPCIÓN
12253	Barbiquejo con gancho sin barbilla.
12253-B	Barbiquejo con protector de barbilla y ganchos.
12254	Barbiquejo sin barbilla con clip.
12254-B	Barbiquejo con protector de barbilla y clips.
12254-3B	Barbiquejo de 3 puntos con barbilla y clips.
12254-4P	Barbiquejo de 4 puntos con clips.

MÚLTIPLO: 240

# REFACCIONES DE SUSPENSIÓN

## SUSPENSIONES MEJORADAS

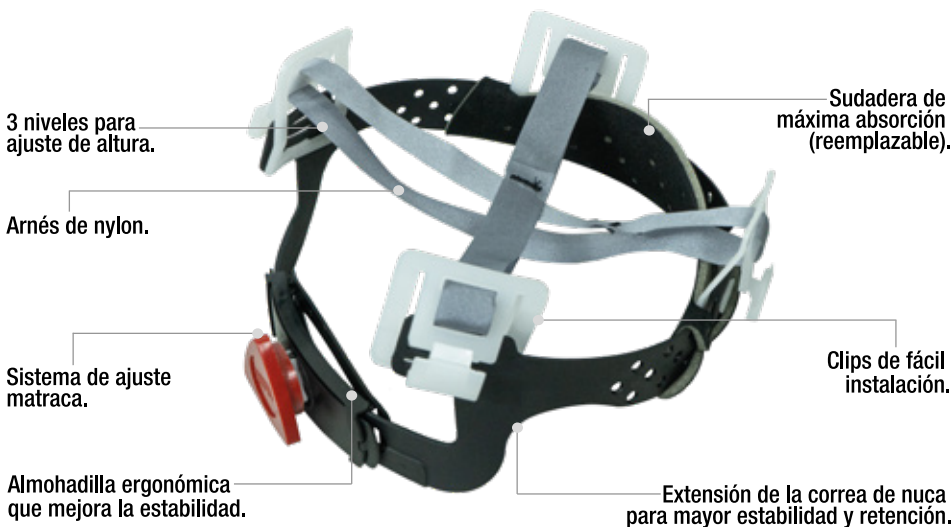

Consulta modelos compatibles con cascos.



### CODIGO W®

**1CPCW-4-M**  
4 y 8 PUNTOS  
En ajuste de matraca  
**MÚLTIPLO: 60**



### WPRO-V

**1CPWPRO-4-V**  
4 y 8 PUNTOS  
En ajuste de intervalos  
**MÚLTIPLO: 80**  
**1CPWPRO-4-V-M**  
4 y 8 PUNTOS  
En ajuste de matraca  
**MÚLTIPLO: 80**



### WPRO

**1CPWPRO-4**  
4 y 8 PUNTOS  
En ajuste de intervalos  
**MÚLTIPLO: 80**



### WPRO

**1CPWPRO-4-M**  
4 y 8 PUNTOS  
En ajuste de matraca  
**MÚLTIPLO: 60**



### INFRACAP®

**1210N1**  
4 y 6 PUNTOS  
En ajuste de intervalos  
**MÚLTIPLO: 80**



### INFRACAP®

**1220NM**  
4 y 6 PUNTOS  
En ajuste de matraca  
**MÚLTIPLO: 80**



### MUNDIAL

**1210N1**  
4 PUNTOS  
En ajuste de intervalos  
**MÚLTIPLO: 80**



### MUNDIAL

**1210NM**  
4 PUNTOS  
En ajuste de matraca  
**MÚLTIPLO: 60**



### ALA ANCHA

**1215N1**  
4 y 6 PUNTOS  
En ajuste de intervalos  
**MÚLTIPLO: 80**



### ALA ANCHA

**1225NM**  
4 y 6 PUNTOS  
En ajuste de matraca  
**MÚLTIPLO: 60**



### ALA ANCHA ALUMINIO

**1255N1**  
4 PUNTOS  
En ajuste de intervalos  
**MÚLTIPLO: 80**



### ALA ANCHA ALUMINIO

**1285NM**  
4 PUNTOS  
En ajuste de matraca  
**MÚLTIPLO: 80**



### FIBRA DE VIDRIO

**1255N1**  
4 PUNTOS  
En ajuste de intervalos  
**MÚLTIPLO: 80**



### FIBRA DE VIDRIO

**1285NM**  
4 PUNTOS  
En ajuste de matraca  
**MÚLTIPLO: 60**



# PROTECCIÓN A LOS OJOS

Lentes y monogoggles de  
policarbonato resistentes a altos  
impactos.

# VISION® 180

Lente sin marco, 100% de policarbonato, con puente nasal universal y brazos.



Policarbonato



Amplio campo de visión



Resistente al impacto



Nuestros lentes cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+

Modelo disponible con tratamiento:



ANTI EMPAÑO

y/o



ANTI RAYADO  
(DUREZA 5)



3V180-E-A



Para aplicaciones en zonas de poca luz en las que mejora el contraste.



ANTI EMPAÑO

3V180-A-AF



ANTI RAYADO

3V180-A-AR

MÚLTIPLO: 216



Para aplicaciones al aire libre donde la luz y el resplandor del sol producen fatiga a los ojos.



ANTI EMPAÑO

3V180-G-AF



ANTI RAYADO

3V180-G-AR

MÚLTIPLO: 216



3V180-E-G



Para aplicaciones en interiores donde las condiciones de la luz son adecuadas.



ANTI EMPAÑO

3V180-T-AF



ANTI RAYADO

3V180-T-AR

MÚLTIPLO: 216



3V180-E-T

# VISION® 2000

Lente sin marco, 100% de policarbonato, con puente nasal universal.



Nuestros lentes cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+



Policarbonato



Protección UV



Resistente al impacto



Ligero más confort

Modelo disponible con tratamiento:



ANTI EMPAÑO

y/o



ANTI RAYADO (DUREZA 5)

COLOR	MODELO SIN TRATAMIENTO	ANTI EMPAÑO	ANTI RAYADO
	3SV2666-ET	3SV2666-AF	3SV2666-AR
	3SV2512-ET	3SV2512-AF	3SV2512-AR
	3SV2012-ET	3SV2012-AF	3SV2012-AR
	3SV2612-ET	3SV2612-AF	3SV2612-AR
	3SV2010-ET	3SV2010-AF	3SV2010-AR
	3SV2010-EG	3SV2010-AF	3SV2010-AR
	3SV2612-E-A	3SV2612-AF	3SV2612-AR
	3SV2010-E-A	3SV2010-AF	-AR

MÚLTIPLO: 216

# VISION® 3000

Lente sin marco, 100% de policarbonato, con puente nasal universal.



Policarbonato



Uso de larga duración



Resistente al impacto



Ligero más confort



Nuestros lentes cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+

Modelo disponible con tratamiento:



ANTI EMPAÑO

y/o



ANTI RAYADO (DUREZA 5)



3V3000-E-A



3SV3000-E-G



3SV3000-E-T

ANTI EMPAÑO	ANTI RAYADO
3SV3000-A-AF	3SV3000-A-AR
3SV3000-G-AF	3SV3000-G-AR
3SV3000-T-AF	3SV3000-T-AR
<b>MÚLTIPLO: 240</b>	

Otros colores disponibles:

COLOR	MODELO SIN TRATAMIENTO	ANTI EMPAÑO	ANTI RAYADO
	3SV3000-E-T-1	3SV3000-AF-1	3SV3000-AR-1
	3SV3000-E-T-2	3SV3000-AF-2	3SV3000-AR-2
	3SV3000-E-T-3	3SV3000-AF-3	3SV3000-AR-3
	3SV3000-E-T-4	3SV3000-AF-4	3SV3000-AR-4
	3SV3000-E-T-5	3SV3000-AF-5	3SV3000-AR-5

**MÚLTIPLO: 240**

## EXOR

Lente deportivo, 100% de policarbonato, con puente nasal universal.



Nuestros lentes cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+



Policarbonato



Protección UV



Resistente al impacto



Ligero más confort

Cuenta con tratamiento:



MODELO	DESCRIPCIÓN	COLOR DE MICA	MODELO CON CORDÓN	MODELO SIN CORDÓN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Puente nasal de ajuste preciso.</li> <li>● Brazos ergonómicos y antiderrapantes.</li> </ul> <p>Ideal para:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">                       Construcción                 </div> <div style="text-align: center;">                       Manufactura                 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">                       Mantenimiento                 </div> <div style="text-align: center;">                       Forestal                 </div> </div>		3VEXOR-1	3VSIISA-TORNA
			3VEXOR-2	3VSIISA-NEGR
			3VEXOR-3	3VSIISA-AZUL
			3VEXOR-4	3VSIISA-TRANS
<b>MÚLTIPLO: 60</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cordón universal para lentes.</li> </ul>		12271	
<b>MÚLTIPLO: 12</b>				

# MONOGOGLES

Nuestra línea de monogoggles ofrece modelos que proporcionan una gran cobertura y un **amplio campo de visión**.

Disponible con tratamiento:

 ANTI EMPAÑO



Nuestros lentes cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+

**3P072**



MODELO	DESCRIPCIÓN	MODELO BASE	 MODELO CON ANTI EMPAÑO
	<p>Monogogle con ventilación directa.</p> <p>Ideal para trabajos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Esmerilado</li> <li>● Carpintería</li> </ul>	3P070	3P070-AF
	<p>Monogogle con ventilación indirecta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ideal para trabajos con polvos finos.</li> <li>● Trampas a prueba de salpicaduras.</li> </ul>	3P072	3P072-AF
	<p>Monogogle cerrado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ideal para proteger los ojos contra vapores y humos irritantes</li> </ul>	3P073	3P073-AF

MÚLTIPLO: 108

# PROTECCIÓN A LA CARA


Resistencia a impactos de alta  
velocidad.



# PROTECTOR FACIAL

Escudo protector que resiste y desvía impactos. Ideal para proteger cara, ojos y cuello contra partículas volátiles, salpicaduras de químicos, chispas, etc.



 Nuestros lentes cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+



Policarbonato  
calibre 60



Protección a  
impactos







Protección a  
salpicaduras



Protección a  
chispas

MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
3PF300T	Intervalos	Protector facial con mica recta (29 x 20 cm) de policarbonato cal. 60.
3PF500T	Matraca	Protector facial con mica recta (29 x 20 cm) de policarbonato cal. 60.
<b>MÚLTIPLO: 48</b>		

FOTO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	3P0848T	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mica recta de policarbonato cal. 60</li> <li>Tamaño: 29 x 20 cm</li> <li>Cumple con ANSI Z87.1+</li> </ul>	80
	3PF-DTEX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudadera de refacción para protector facial.</li> </ul>	3 piezas por bolsa 40 bolsas por paquete
	2SCI22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspensión de ajuste de intervalos para careta y protector facial para modelos a partir de 2016.</li> </ul>	12
	2SCM22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspensión de ajuste de matraca para careta y protector facial para modelos a partir de 2016.</li> </ul>	12

# PROTECTOR FACIAL

Escudo protector que resiste y desvía impactos. Ideal para proteger cara, ojos y cuello contra partículas volátiles, salpicaduras de químicos, chispas, etc.



**NUEVO**



Nuestros lentes cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+



Policarbonato calibre 60



Protección a impactos







Protección a salpicaduras



Protección a chispas

MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
3PF600T	Intervalos	Protector facial con mica tipo hongo de policarbonato cal. 60.
3PF700T	Matraca	
<b>MÚLTIPLO: 48</b>		

FOTO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	3P0900	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mica tipo hongo de policarbonato cal. 60</li> <li>Cumple con ANSI Z87.1+</li> </ul>	40
	3PF-DTEX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudadera de refacción para protector facial.</li> </ul>	3 piezas por bolsa 40 bolsas por paquete
	2SCI22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspensión de ajuste de intervalos para careta y protector facial para modelos a partir de 2016.</li> </ul>	12
	2SCM22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspensión de ajuste de matraca para careta y protector facial para modelos a partir de 2016.</li> </ul>	12

# REPUESTOS DE SUSPENSIÓN

## SUSPENSIÓN 2SCM22

Suspensión de ajuste de matraca para careta y protector facial para modelos a partir de 2016.

### MODELOS COMPATIBLES

3P0849, 3PF500T, 2SC100M, 2SC200M,  
2SC250M, 2SC300 y 2SC400

MÚLTIPLO: 12



## SUSPENSIÓN 2SCM-021

Suspensión de nylon con articulaciones para asegurar el ajuste a la nuca. Sistema de desplazamiento para acercar y alejar la ventana al rostro para un mejor ajuste ergonómico.

### MODELOS COMPATIBLES

2SC702 (ODISEA 21)

MÚLTIPLO: 14



## SUSPENSIÓN 2SCM-20

Suspensión para careta con banda de soporte de 3 posiciones, sudadera absorbente y reemplazable.

### MODELOS COMPATIBLES

2SC750 (ECLIPSE), 2SC500 (OCEANO)

MÚLTIPLO: 12



# PROTECCIÓN A LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Fabricados con material  
hipoalergénico.



# RESPIRADORES

- Fabricados con material hipoalergénico, que no provoca irritación a la piel, proporcionando un ajuste suave alrededor de nariz y boca.
- Cuetan con sistema de sujeción por medio de arnés con doble tirante.
- Conexión de rosca compatible con cartuchos SIISA® (línea 6500).



Material hipoalergénico



Ligero más confort



Suave ajuste



Desarmable para limpieza

FOTO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	4M6500-1	Respirador sencillo Sin cartucho	10
	4M6500-2	Respirador doble Sin cartucho	10
	BLIS-6500-1	Con respirador simple Incluye 1 cartucho 4C6500-3 para protección contra vapores orgánicos.	18
	BLIS-6500-2	Con respirador doble Incluye 2 cartuchos 4C6500-3 para protección contra vapores orgánicos.	12

# CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO

Para mascarillas de cara completa y respiradores de media cara.

**NUEVO**

Nuevo diseño que lo hace compatible con otros respiradores en el mercado, al tener dos tipos de conexión.



**A**

Conexión de rosca externa con diámetro de 32.5 mm



**B**

Conexión tipo bayoneta



## NUEVA COMPOSICIÓN

Mayor eficiencia de filtración y duración

MÚLTIPLO: 10 PAQUETES

### 4C6500-1

- Protección contra vapores orgánicos en general.
- Conteniendo una concentración no mayor de 1,000 \*PPM de vapores orgánicos.

Aplicaciones de protección contra vapores orgánicos en general como: gasolina, diésel, petroquímicas, transporte y construcción en general.

### 4C6500-3

- Protección contra vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, bióxido de azufre y gases ácidos.
  - Conteniendo una concentración no mayor de 1,000 \*PPM de vapores orgánicos y gases ácidos, 10 \*PPM de cloro, 50 \*PPM de cloruro de hidrógeno y 50 \*PPM de bióxido de sulfuro.
- Aplicaciones de protección contra: Elaboración de químicos, petroquímicas, laboratorios y papel.

### 4C6500-21

- Protección contra insecticidas y pesticidas.
- Conteniendo una concentración no mayor de 1,000\* PPM de vapores orgánicos menores e insecticidas.

Aplicaciones de protección contra: industria química, metales primarios y minería.

### 4C6500-4

- Protección contra gases de amoníaco y alcalinos.
- Conteniendo una concentración no mayor a 300\* PPM de amoníaco y 100\* PPM de metilamina.

Aplicaciones de protección contra: Elaboración de químicos, agricultura, industria alimenticia y laboratorios.



Cumplen con la NOM 116 STPS en su clasificación P100.

### 4C6500-8

- Protección contra polvos tóxicos, partículas y humos.
- Conteniendo una concentración no mayor de 0.05 mg/m<sup>3</sup>



Filtro plisado con mayor área de filtración para prolongar hasta **3 veces** más su tiempo de vida.

# MASCARILLAS CARA COMPLETA

## 4M6100

**MÚLTIPLO: 1 PZA**

- Pieza facial de cara completa para doble cartucho.  
\*no incluye cartuchos
- Liviana y no distorsiona la voz.
- Fácil y comoda respiración sin obstaculizarla.



Doble cartucho



Conexión tipo bayoneta 28 mm  
(cartuchos SIISA 6500)



Recubrimiento antiempañ



Filtros y cartuchos reemplazables



Amplio campo de visión



Ligero más confort

**Compatible con visor adaptador para soldar 2SC150**

(visor se vende por separado).



**Arnés de 5 puntos** para ajuste cómodo y rápido

\*Imagen representativa



## 4M6200

MÚLTIPLO: 1 PZA

- Pieza facial de cara completa para doble cartucho.  
\*no incluye cartuchos
- Liviana y no distorsiona la voz.
- Fácil y cómoda respiración sin obstaculizarla.



Doble cartucho



Conexión tipo bayoneta  
28 mm  
(cartuchos SIISA 6500)



Recubrimiento antiempañ



Filtros y cartuchos reemplazables



Amplio campo de visión



Ligero

\*Imagen representativa



**Botón para prueba de presión negativa** y 3 puntos de exhalación para evitar la concentración de dióxido de carbono.



**Arnés de 6 puntos** para ajuste cómodo y rápido.

# MASCARILLAS N95

Respirador purificador de aire contra partículas no tóxicas y polvos.



Protección contra partículas



Protección contra polvo



## 4M10

- Clip nasal de plástico.
- 2 bandas elásticas indeformables.



**CAJA INDIVIDUAL:**  
15 piezas

**CAJA COLECTIVA:**  
300 piezas

## 4M10-V

- Clip nasal de plástico y bandas elásticas indeformables.
- Válvula de exhalación que proporciona al usuario frescura en el interior del respirador.



**CAJA INDIVIDUAL:**  
10 piezas

**CAJA COLECTIVA:**  
200 piezas



Productos certificados en la  
NOM-116-STPS-2009.

# RESPIRADORES DESECHABLES


Diseñados para ayudar a proporcionar protección respiratoria de calidad y confiable para el trabajador.



Protección contra  
partículas








Protección contra  
polvo

FOTO	MODELO	DESCRIPCIÓN
	4R3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respirador purificador de aire contra partículas no tóxicas y polvos.</li> <li>• 1 banda elástica indeformable.</li> <li>• Clip nasal de plástico.</li> </ul>
<b>MÚLTIPLO: 50 PIEZAS</b>		



Cumplen con la  
NOM-116-STPS-2009.

FOTO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
	4R415	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respirador purificador de aire contra partículas no tóxicas y polvos.</li> <li>• Filtro de carbón activo.</li> <li>• Clip nasal de plástico y bandas elásticas indeformables.</li> </ul>	25
	4R415-V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Válvula de exhalación que proporciona al usuario frescura en el interior del respirador.</li> <li>• Filtro de carbón activo.</li> <li>• Clip nasal de plástico y bandas elásticas indeformables.</li> </ul>	20
	4R4Z6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No obstaculiza la respiración.</li> <li>• Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica característica.</li> <li>• Clip nasal de plástico y bandas elásticas indeformables.</li> </ul>	25
	4R4Z6-V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Válvula de exhalación que proporciona frescura.</li> <li>• Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica característica.</li> <li>• Clip nasal de plástico y bandas elásticas indeformables.</li> </ul>	20
	4R4M11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No obstaculiza la respiración.</li> <li>• Fácil de ajustar el rostro debido a su forma anatómica y ergonómica característica.</li> <li>• Clip nasal de plástico y bandas elásticas indeformables.</li> </ul>	25

# PROTECCIÓN CORPORAL

Productos de seguridad que extienden la  
protección del usuario.



# PETOS DE CARNAZA

Petos fabricados en carnaza o mezcilla para proteger partes vitales contra salpicaduras o abrasión.

## PETO DE CARNAZA

8PECH-EST



- Fabricado en carnaza de res al grueso de 1.5/1.6 mm de espesor con doble engrase color anilina rojo azteca con tiras de polipropileno. Medidas: 55 cm x 88 cm

## PETO DE CARNAZA PREMIUM

8PECH-PREM



- Fabricado en carnaza de res al grueso de 1.5/1.6 mm de espesor con doble engrase color blanco con tiras de polipropileno. Medidas: 50 cm x 80 cm

## PETO DE CARNAZA LARGO

8PECH-LARG



- Fabricado en carnaza de res al grueso de 1.5/1.6 mm de espesor con doble engrase color anilina rojo azteca con extensión para proporcionar longitud de 1 m de largo con cinta de polipropileno. Medidas: 88 cm x 110 cm

## PETOS DE MEZCLILLA

8PECH-MEZC-RC

8PECH-MEZC



- Fabricados en mezcilla 100% algodón de 12 oz, color azul con tiras de polipropileno. Medida: 55 cm x 88 cm


MÚLTIPLO: 12 PZAS

# CHAPARRERAS


Equipo de protección para proteger de las quemaduras generadas por las chispas que salen proyectadas, incrementando la seguridad del trabajador.

CHAPARRERA CARNAZA	CHAPARRERA CARNAZA
	
8CHAPAR-CAR	8CHAPAR-MEZ
<b>MÚLTIPLO: 10 PZAS</b>	


# MANGAS

FOTO	MODELO	DESCRIPCIÓN
	8MANGAS-LITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricada con carnaza de res al grueso de 1.4/1.5 mm de espesor con doble engrase con broche y tira de polipropileno para su ajuste.</li> </ul>
<b>MÚLTIPLO: 10 PZAS</b>		

# POLAINAS

FOTO	MODELO	DESCRIPCIÓN
	8POLAIN-LITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricadas de carnaza resistente y flexible, con cintas de polipropileno y costuras reforzadas.</li> </ul>
<b>MÚLTIPLO: 10 PZAS</b>		

# CAPUCHA DE MEZCLILLA

FOTO	MODELO	DESCRIPCIÓN
	<p><b>8CAPUCHA-SEN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricada en mezclilla de 12 oz 100% algodón, abierta con cinta contactel. Resistente a salpicaduras y chispas de soldadura.</li> </ul>
<p><b>MÚLTIPLO: 10 PZAS</b></p>		

# PROTECCIÓN A LAS PIERNAS

Equipos diseñados para extender la protección personal durante la jornada de trabajo con actividades que requieren posición desgastante en rodillas o en exteriores con maleza.

## RODILLERA ANTIDERRAPANTE DE 2 CÁPSULAS

- Cápsula semi-rígida antiderrapante que evita deslizamientos y ofrece estabilidad en el trabajo.
- Fabricadas de goma tipo EVA con forro 100% poliéster.
- Ajuste rápido y fácil con sus 2 bandas elásticas con velcro.

**MÚLTIPLO: 40 PARES**

Ideal para las industrias:



Construcción



Mantenimiento



Minería



Forestal



8ROD-2CUP-BK



8ROD-2CUP



## VIBORERAS

8POL-VIBOR

- Fabricada en material 100% poliéster con tres capas, cuenta con soporte de PVC y refuerzo de contactel en la parte trasera.
- Cuenta con bies de polipropileno en toda la confección.
- Cómodas y flexibles

**MÚLTIPLO: 5 PARES**

Ideal para las industrias:



Construcción



Mantenimiento



Minería



Forestal

# OVEROLES DE SEGURIDAD

Overoles de cuerpo completo con gorro para proteger al trabajador durante el manejo de químicos o residuos.



Ligero




Uso de larga duración



Suave ajuste


## OVEROL TIPO 5



### 100% polipropileno

Protección contra partículas secas.

## OVEROL TIPO 6



### 50% polipropileno y

### 50% polietileno

Protección contra aerosoles líquidos



MODELO	DESCRIPCIÓN	TALLA
8OVER-5	Cuenta con ajuste elástico en gorro, muñecas, tobillos y cintura; con cierre frontal bidireccional de 76 cm con solapa protectora.	M, XL, XXL y XXXL
8OVER-6		
<b>MÚLTIPLO: 50</b>		

## GORRA PLISADA

8GORPLI-21

Gorra fabricada en tela no tejida de polipropileno en tamaño de 21", evita que cualquier cabello suelto, pueda caer durante la operación o procesamiento que este realizando el usuario.



Ligero



Uso de larga duración



Suave ajuste

### MÚLTIPLO:

**BOLSA INDIVIDUAL:**  
100 piezas

**BOLSA COLECTIVA:**  
30 bolsas



# IMPERMEABLES

Los impermeables para el sector industrial están diseñados para reducir el riesgo laboral ocasionado por partículas acuosas.



Uso de larga duración



Protección contra partículas



## Dieléctrico

Libre de metales para mantener aislado al usuario ante una situación de riesgo por choque eléctrico.



## GABARDINA IMPERMEABLE

8IMPLARG TALLAS: M, G, XL y XXL

- Uniones selladas por alta frecuencia para aumentar la duración.
- Jareta de ajuste en capucha con bellotas.
- 5 broches jordao en la parte frontal.
- Fabricado en PVC de 0.28 mm.

MÚLTIPLO: 14

Colores disponibles:



Opcional con o sin reflejante.

## PONCHO IMPERMEABLE

8IMPONCHO TALLAS: UNITALLA

- Botón plástico de presión.
- Jareta de ajuste en capucha con bellotas.
- Fabricado en PVC de 0.28 mm.
- Uniones selladas por alta frecuencia para aumentar la duración.

MÚLTIPLO: 14





Mantente seco,  
mantente en movimiento.



## IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS

8IMP-2PZ

TALLAS: M, G y XL

- Gabardina y pantalón impermeables.
- Uniones selladas por alta frecuencia para aumentar la duración.
- Jareta de ajuste en capucha con bellotas.
- 5 broches jordao en la parte frontal.
- Fabricado en PVC de 0.28 mm.

Colores disponibles:



MÚLTIPLO: 14

Opcional con o sin reflejante.

# CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD

Amplían la visibilidad del usuario y  
disminuye los riesgos.



# CHALECOS EN MALLA

Chalecos fabricados en malla ligeros y frescos.

8M5-S100B



Visible hasta 150 m.



**MÚLTIPLO: 100**

## DESCRIPCIÓN



Chaleco fabricado en malla de punto abierto con recubrimiento plástico que brinda frescura.



Cintas reflectivas de alta visibilidad 5 cm ancho (amarillo) 1.7 cm ancho (gris).



Bies de polipropileno de 1" alta resistencia.



Cintas elásticas en costados.



Ajuste con broche tipo Samsonite.

## APLICACIONES



Construcción



Control vial



Mantenimiento



Forestal

## COLORES



8M3-S100B



8M6-S100B



8M51-S100B



8M14-S100B



8M5-S100B



8M11-S100B



8M4-S100B



8M1-S100B



8M2-S100B



8M10-S100B

## TALLA

UNITALLA

# CHALECOS EN POLIÉSTER

De alta visibilidad que aumentan el rango de visibilidad para el usuario.

## CHALECO SERIE 200

8CPOL-200N-C



**MÚLTIPLO: 100**

### DESCRIPCIÓN



Chaleco 100% poliéster de alta visibilidad.



Cuenta con dos bandas de 360° de reflejante de 2" de ancho.



Cierre plástico.



Bies naranja de alta visibilidad.

### ALICACIONES



Construcción



Control vial



Mantenimiento



Forestal

### COLORES

- 8CPOL-200N-C
- 8CPOL-200AZUL-C
- 8CPOL-200AMAR-C
- 8CPOL-200V-C

### TALLA

UNITALLA

# CHALECO SERIE 300



8P4-S300



**MÚLTIPLO: 100**

3 bolsas frontales para componentes.

## DESCRIPCIÓN



Chaleco 100% poliéster de alta visibilidad.



Reflejante textil en color gris de 2" de ancho.



Con bies de poliéster del mismo color que le da alta resistencia y visibilidad.



Sistema de cierre de 50 cm de largo.

## APLICACIONES



Construcción



Control vial



Mantenimiento



Forestal

## COLORES

● 8P4-S300C

● 8P5- S300C

## TALLA

M, G y XG

**CHALECO SERIE 300** TIPO 3



8P4-S300C



Bolsa superior

**MÚLTIPLO: 100**

**DESCRIPCIÓN**



Chaleco 100% poliéster de alta visibilidad.



Cuenta con cintas reflejantes de 2".



Sistema de cierre de 50 cm de largo para mayor seguridad.



Con bias color naranja de alta visibilidad y resistencia.

**APLICACIONES**



Construcción



Control vial



Mantenimiento



Forestal

**COLORES**

● 8P3-S300

● 8P4-S300

● 8P5-S300

● 8P6-S300

**TALLA**

UNITALLA

# CHALECO SERIE 400 TIPO 4



8P4-S400



Mica porta gafete

**MÚLTIPLO: 100**

## DESCRIPCIÓN



Chaleco 100% poliéster de alta visibilidad.



Cuenta con cintas reflejantes de 2".



3 bolsas frontales.



Sistema de cierre de 50 cm de largo para mayor seguridad.



Bies naranja de alta visibilidad.

## APLICACIONES



Construcción



Control vial



Mantenimiento



Forestal

## COLORES

● 8P3-S400

● 8P4-S400

● 8P5-S400

● 8P6-S400

## TALLA

UNITALLA

# CHALECO SERIE 500 TIPO 5



8P4-S500



Soporte para accesorios.

**MÚLTIPLO: 100**

## DESCRIPCIÓN



Tela 100% poliéster de alta visibilidad de punto abierto.



Con bias de poliéster en color amarillo de alta visibilidad.



Cuenta con cintas reflejantes de 2".



Sistema de cierre para mayor seguridad.



Cuenta con cuatro bolsas delanteras.

## APLICACIONES



Construcción



Control vial



Mantenimiento



Forestal

## COLORES

● 8P3-S500

● 8P4-S500

## TALLA

UNITALLA

# CHALECOS BRIGADISTA

Chalecos fabricados en gabardina prácticos y cómodos para exteriores.

CHALECO-BRI2



Bolsillo frontal para radio.

**MÚLTIPLO: 40**

## DESCRIPCIÓN



Fabricado en gabardina visible hasta 150 m, ideal para trabajos en exterior.



Tiras reflectivas de alta visibilidad textil de 2" en la parte frontal y posterior.



Sistema de cierre para mayor seguridad.



Doble brochecon ajuste tipo Samsonite.



Bolsillo para usos múltiples.



Bolsa trasera.

## APLICACIONES



Construcción



Control vial



Mantenimiento



Forestal

## COLORES


- |               |               |
|---------------|---------------|
| CHALECO-BRI   | CHALECO-BRI61 |
| CHALECO-BRI59 | CHALECO-BRI6  |
| CHALECO-BRI3  | CHALECO-BRI11 |
| CHALECO-BRI41 | CHALECO-BRI8  |
| CHALECO-BRI4  | CHALECO-BRI1  |
| CHALECO-BRI2  | CHALECO-BRI7  |
| CHALECO-BRI13 | CHALECO-BRI10 |
| CHALECO-BRI12 |               |

## TALLA

UNITALLA

## CHALECO SERIE 600 REFLEJANTE TEXTIL

Chaleco brigadista con ventilación.



**MÚLTIPLO: 40**

Malla de punto abierto en la espalda.

### DESCRIPCIÓN



Fabricado en gabardina y jersey visible hasta 150 m, ideal para trabajos en exterior.



Tiras reflectivas de alta visibilidad textil de 2" en la parte frontal y posterior.



Bolsa para resguardo de radio.



2 bolsas frontales con cierre.



Sistema de cierre de 50 cm de largo para mayor seguridad.



Bies en color negro.

### APLICACIONES



Construcción



Control vial



Mantenimiento



Forestal

### COLORES


- 8P2-S600-TEX
- 8P4-S600-TEX
- 8P6-S600-TEX

### TALLA

UNITALLA

# CHALECO SERIE 600 REFLEJANTE DE PVC

Chaleco brigadista con ventilación.



Malla de punto abierto en la espalda.

**MÚLTIPLO: 40**

## DESCRIPCIÓN



Fabricado en gabardina y jersey visible hasta 150 m, ideal para trabajos en exterior.



Tiras reflectivas de alta visibilidad de 2" PVC en la parte frontal y posterior.



Soporte para identificación.



2 bolsas frontales con zíper.



Sistema de cierre para mayor seguridad.

## APLICACIONES



Construcción



Control vial





Mantenimiento




Forestal

## COLORES

 8P2-S600-PVC

 8P4-S600-PVC

 8P6-S600-PVC

## TALLAS

UNITALLA

# CHALECOS CARRILLEROS

Confeccionado con elásticos de alta visibilidad en con reflejante textil de 5/8" en color gris con la capacidad de reflejar la luz que incide sobre ellas.

MÚLTIPLO: 50

8C-ELASTIC



## DESCRIPCIÓN



Elásticos de alta visibilidad con reflejante textil de 5/8" en color gris.



Cuenta con broche plástico de seguridad al frente.



Hebillas de ajuste en los tirantes.



Costura reforzada.



Diseño ligero que permite libertad de movimiento.

## APLICACIONES



Construcción



Control vial



Mantenimiento



Forestal

## COLORES

● 8C-ELASTIC

● 8C-ELASTIC-4

## TALLA

UNITALLA

# PROTECCIÓN A ZONA LUMBAR

Productos de ergonomía para  
prevenir desgastes y lesiones.



# SOPORTE SACROLUMBAR

Productos ergonómicos que se ajustan al cuerpo de los usuarios para corregir la postura prevenir y lesiones en la zona lumbar.

## SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO CON TERCER CINTURÓN

Ayuda a corregir la postura del usuario para prevenir lesiones en la zona lumbar y brindar mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga.

**8SOPORT** Talla: CH, M, G, XL, XXL y XXXL  
**MÚLTIPLO: 35**



Ligero




Suave ajuste



Uso de larga duración

Bies elástico de polipropileno.



Banda elástica.



Costura reforzada.



Tirantes elásticos con hebillas de ajuste.



3 cinturón de ajuste con broche.

5 varillas internas.



# SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO CON TERCER CINTURÓN Y HEBILLA

8SOP-300

Talla: S, M, L, XL, XXL y XXXL

MÚLTIPLO: 35



Ligero



Suave ajuste



Uso de larga duración

Soporte sacrolumbar básico con hebilla.



Banda elástica.




Cinurón de ajuste.



Costura reforzada.



Tirantes elásticos con hebillas de ajuste.



Varillas internas.



Bies elástico de polipropileno.



## SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO CON TERCER CINTURÓN

8SOP100

Talla: S, M, L y XL.

MÚLTIPLO: 35



Ligero



Suave ajuste



Uso de larga duración



Costura reforzada.



Base al 30% con loneta en los extremos.

Tirantes elásticos con hebillas de ajuste.

Varillas internas.

# FAJAS

## FAJA RÍGIDA

Esponja rígida en la parte interna del soporte y región lumbar de foam de baja densidad con respaldo textil.

**8FRIGID** Talla: CH, M, G Y XG  
**MÚLTIPLO: 20**



Ligero



Suave ajuste



Uso de larga duración



## FAJA PESISTA

FOTO	MODELO	DESCRIPCIÓN
	8FVAQUETA	<p>FAJA TIPO PESISTA DE VAQUETA PREMIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado en cuero de ganado vacuno con ojillos y hebilla doble para mejor agarre de la faja.</li> </ul>
	8FBRASILIA	<p>FAJA TIPO PESISTA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado en cuero de ganado vacuno con ojillos metálicos y solapa integrada de cuero que cubre la hebilla.</li> </ul>

MÚLTIPLO: 10

TALLAS: S, M, L y XL

# PRODUCTOS PARA **CONTROL VÍAL**

Accesorios para prevenir siniestros y minimizar los efectos de un posible accidente de tránsito.



## POSTE DE VIALIDAD CON BASE Y REFLEJANTES

Poste con reflejante de 1.2 m de altura, fabricado en polietileno que lo hace muy resistente a la intemperie, con base hexagonal de caucho para mayor estabilidad.



Con ojillo en la parte superior del poste para colocar cinta.



Con 2 reflejantes grado ingeniería de 10 cm de ancho.



Diámetro de la base 40 cm y 4 cm de alto con un peso de 5 Kg.



1.2 m de altura y 4" de diámetro.



Polietileno



Reflejante



Desarmable



## TOPE PARA ESTACIONAMIENTO

Tope de 55 cm armado en una sola pieza con cinta reflejante de alta visibilidad, fabricado en hule de alta resistencia.



Hule de alta resistencia



Reflejante

Largo: 55 cm  
Ancho: 15 cm  
Alto: 10 cm

TOPE-EST  
MÚLTIPLO: 8



\*Incluye dos taquetes.

## BANDERÍN DE MALLA CON REFLEJANTE

Para señalar obras en construcción, delimitar áreas y estacionamientos.



Reflejante







Alta visibilidad

8BAND-MAD  
MÚLTIPLO: 12



## CUBRESOL DE ALTA VISIBILIDAD

Diseñado para cascos de seguridad, fabricado con materiales de alta resistencia y durabilidad.

FOTO	DESCRIPCIÓN	MODELO	COLOR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptación universal a cualquier tipo de casco.</li> <li>Soporte para contorno de casco.</li> <li>Reflejante de alta visibilidad.</li> <li>Malla transpirable.</li> </ul> <p>Ideal para las industrias:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Construcción</div> <div style="text-align: center;"> Control vial</div> <div style="text-align: center;"> Forestal</div> </div>	8CUBRESOL	
<b>TALLA: UNITALLA</b>		<b>MÚLTIPLO: 12</b>	

## CUBRENUCA DE ALTA VISIBILIDAD

Fabricado en malla de punto poliéster

FOTO	DESCRIPCIÓN	MODELO	COLOR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuenta con banda elástica para colocarse en el contorno del casco.</li> <li>Banda 2" en la parte inferior con cinta reflejante de 1,5 cm.</li> </ul> <p>Ideal para las industrias:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Construcción</div> <div style="text-align: center;"> Control vial</div> <div style="text-align: center;"> Forestal</div> </div>	12261	
		12262	
<b>TALLA: UNITALLA</b>		<b>MÚLTIPLO: 50</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cubre nuca diseñado para cascos de seguridad proporcionando una protección óptima contra los rayos solares ultravioleta.</li> <li>Sistema de sujeción al casco por medio de contactel.</li> <li>Reflejante de alta visibilidad 2"</li> <li>Ajuste ergonómico con facilidad de montaje largo 50 cm ancho 30 cm</li> </ul>	8CUBRENUCA	
		8CUBRENUCA-5	
<b>TALLA: UNITALLA</b>		<b>MÚLTIPLO: 20</b>	


## MALLA PARA DELIMITACIÓN Y CONTENCIÓN

Malla plástica delimitadora naranja de alta resistencia. Producto totalmente flexible. Orificios rectangulares de 11.5 cm x 3.5 cm



Flexible

8MALLA-4  
MÚLTIPLO: 25

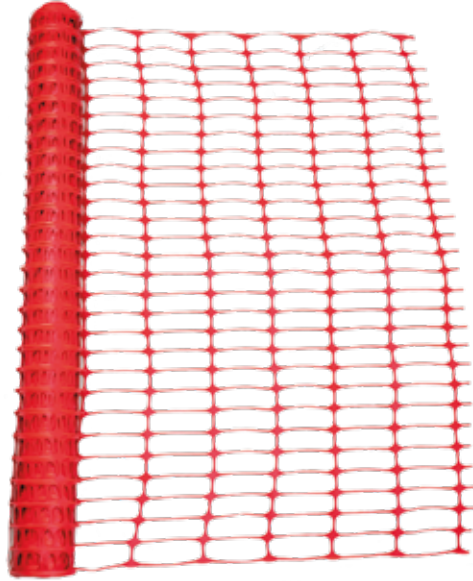

## CINTA DE LIMITACIÓN DE ÁREA

Cintas de señalamiento para delimitar áreas de circulación en diferentes leyendas: PELIGRO, PROHIBIDO EL PASO y PRECAUCIÓN.

CINTA-2 / CINTA-3 / CINTA-4  
MÚLTIPLO: 40



# GUANTES

Seguridad al alcance de tus manos.



# GUANTES

FOTO	MODELO	DESCRIPCIÓN	TALLAS
	8GUANTE-13BNC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guantes de poliéster con la palma revestida en nitrilo sólido negro en palma.</li> </ul>	7(S), 8(M), 9(L) y 10 (XL)
	8GUANTE-13GPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante anticorte de polietileno con polierutano en palma, hilado de fibra de vidrio y puño ribetado.</li> </ul>	7(S), 8(M), 9(L) y 10 (XL)
	8GUANTE-13BPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante de poliéster con recubrimiento de polierutano sólido negro en palma.</li> </ul>	7(S), 8(M), 9(L) y 10 (XL)

MÚLTIPLO: 120

## PRÓXIMAMENTE

Nuevos guantes de seguridad. Diseñados para protegerte en cualquier situación de riesgo.



# GUANTES DE CARNAZA Y PIEL PREMIUM



Guantes fabricados en carnaza calidad premium resistentes para máxima protección.

FOTO	MODELO	DESCRIPCIÓN
	8GUANTE-PCORT	<p><b>GUANTE CARNAZA CORTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante de 10", fabricado con carnaza de res al grueso de 1.3/1.5 mm de espesor con anilina rojo azteca.</li> <li>• Hilo de algodón calibre 30/4.</li> </ul>
	8GUANTE-PLARG	<p><b>GUANTE CARNAZA LARGO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante de 12", fabricado con carnaza de res al grueso de 1.3/1.5 mm de espesor con anilina rojo azteca.</li> <li>• Hilo de algodón calibre 30/4.</li> </ul>
	8GUANTE-TELEC	<p><b>GUANTE TIPO ELECTRICISTA PIEL CORTO PREMIUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante de 10" de piel al grueso de 1.2 mm de espesor suave, reforzado con carnaza de res con costuras en blanco y ribete amarillo.</li> </ul>
	8GUANTE-TELEC-E	<p><b>GUANTE DE PIEL TIPO ELECTRICISTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante de 9" de piel al grueso de 1.5 mm de espesor suave con costuras en el pulgar color negro, reforzado con carnaza de res y ribete rojo.</li> </ul>
	8GUANTE-OPERA	<p><b>GUANTE DE PIEL P/ OPERARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante fabricado con piel de res curtida al cromo, con excelente ajuste automático en la muñeca mediante resorte de alta resistencia y bies de nylon.</li> </ul>

MÚLTIPLO: 25



# GUANTES DE CARNAZA Y PIEL LITE

FOTO	MODELO	DESCRIPCIÓN
	8GUANTES-CORT-LITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante de carnaza de res al grueso de 1.3/1.5 mm de espesor color amarillo, con hilos de poliéster.</li> <li>• Diseño con puño recto que protege la muñeca del usuario.</li> <li>• 2.5" de cobertura de la muñeca.</li> </ul>
	8GUANTES-LARG-LITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante de carnaza de res al grueso de 1.3/1.5 mm de espesor color amarillo, con hilos de poliéster.</li> <li>• Diseño con puño recto que protege la muñeca del usuario.</li> <li>• 5" de cobertura de la muñeca.</li> </ul>
	8GUANTE-AMER-LITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante de carnaza de res al grueso de 1.3/1.5 mm de espesor en color negro, con hilos de poliéster.</li> <li>• Diseño con puño recto que protege la muñeca del usuario.</li> <li>• 2.5" de cobertura de la muñeca</li> </ul>
	8GUANTE-OPE-LITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carnaza de res al grueso de 1.3/1.5 mm de espesor con anilina negro.</li> <li>• Diseño con puño recto que protege la muñeca del usuario.</li> <li>• 2.5" de cobertura de la muñeca</li> </ul>

MÚLTIPLO: 25

# GUANTES PARA EL SOLDADOR

CONFECCIONADOS  
EN PIEL AUTÉNTICA

FOTO	MODELO	DESCRIPCIÓN
	8GUANTE-PTIG	<p>GUANTE LARGO PROCESO (TIG)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante de 11" en piel (borrego, bovino) color avellana suave y flexible de con doble engrase.</li> <li>• Puño carnaza de res, al grueso de 1.2 mm de espesor suave.</li> </ul>
	8GUANTE-ARGON	<p>GUANTE DE PIEL TIPO ARGONERO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante argonero fabricado en piel de res con puño abierto adicionado con elástico para mejor ajuste. Altamente resistente y flexible.</li> </ul>
	8GUANTE-SOLDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo, doble engrase con tratamiento a base de aceites.</li> <li>• Carnaza de res REF-AZUL 286 C.</li> <li>• Forrado en la mano con tela polar y el puño con bordeado de hule espuma.</li> </ul>

MÚLTIPLO: 25

## PRÓXIMAMENTE

Nuevos modelos de guantes. Mejora tu experiencia de soldadura





FAMILIA  
**FIBRA DE  
VIDRIO**



**RESISTENCIA,  
LIGEREZA Y  
DURABILIDAD**

01234567890  
1234567890  
1234567890

# CARETAS SOMBRA FIJA FIBRA DE VIDRIO

**NUEVO**

## CARETA PARA SOLDADOR DE FIBRA DE VIDRIO

2SC160



Compuesto de fibra  
de vidrio y resina



Ligero



Resistente  
al calor



Reducción  
de calor

- Tamaño de visor 2" x 4-174".
- Ventana fija y móvil para lentes intercambiables sombra del 10 al 14.
- Suspensión con banda de soporte de 3 posiciones.
- Sudadera absorbente y reemplazable.

Suspensión con ajuste de matraca y sudadera  
reemplazable.



**Resistente a impactos  
y altas temperaturas.**

Ventana fija.



Ventana móvil.



\*Caretas compatibles con la suspensión 2SCM22.

**Para trabajos rudos y pesados.**

\*Caretas compatibles con la suspensión 2SCM22.

FOTO	MODELO	TIPO DE SUSPENSIÓN	CARACTERÍSTICA
	2SC200	Con ajuste de intervalos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventana fija para lentes sombra de cristal o policarbonato intercambiables.</li> <li>• Resiste impactos y altas temperaturas.</li> <li>• Material termo fijo (fibra de vidrio).</li> <li>• Excelente ventilación.</li> <li>• Ideal para trabajo pesado.</li> </ul>
	2CS200M	Con ajuste de matraca	
<b>MÚLTIPLO: 30</b>			
	2SC250	Con ajuste de matraca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventana móvil para lentes sombra de cristal o policarbonato intercambiables. Resiste impactos y altas temperaturas.</li> <li>• Material termo fijo (fibra de vidrio).</li> <li>• Excelente ventilación.</li> <li>• Ideal para trabajo pesado.</li> </ul>
<b>MÚLTIPLO: 30</b>			



## NUEVO

### CARETAS DECORADAS

- Diferentes decorados a elegir para personalizar tu equipo de protección.

Mayor resistencia,  
mayor duración.

# FIBRA DE VIDRIO



 **Dieléctrico Clase G**



Compuesto de fibra de vidrio y resina



Ligero y fresco



Resistentes a altos impactos



Resistentes a altas temperaturas hasta 260° C



**Resistencia**  
Tensión eléctrica de **2,200 volts**.

## Suspensión intervalos



Colores:



Ideal para las industrias:



MODELO	TIPO	PUNTOS	MÚLTIPLO
1CV255	Intervalos	4	24
1CV255-M	Matraca	4	20

# CARETAS TERMOPLÁSTICAS

Resistencia a altos impactos y a la radiación del calor.





Nuestros productos cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+

# CARETAS TERMOPLÁSTICAS



Material termoplástico



Resistente al calor



Reducción de calor

FOTO	MODELO	TIPO DE SUSPENSIÓN	CARACTERÍSTICA
	2SC100	Con ajuste de intervalos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventana fija para lentes sombra de cristal o policarbonato intercambiables.</li> <li>• Resiste impactos y altas temperaturas.</li> <li>• Material termoplástico.</li> <li>• Excelente ventilación.</li> <li>• Ideal para trabajo pesado.</li> </ul>
	2SC100M	Con ajuste de matraca	
<b>MÚLTIPLO: 30</b>			
	2SC300	Con ajuste de matraca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventana fija para lentes sombra de cristal o policarbonato intercambiables.</li> <li>• Resiste impactos.</li> <li>• Material termoplástico.</li> </ul>
	2SC300V	Con ajuste de matraca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventana móvil para lentes sombra de cristal o policarbonato intercambiables.</li> <li>• Resiste impactos</li> <li>• Material termoplástico.</li> </ul>
	PANORÁMICA 2SC400V-12	Con ajuste de matraca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventana panorámica 5 1/4" y 4 1/2" (113.4 mm x 133.3 mm).</li> <li>• Incluye: lente sombra No. 12 y lente claro de policarbonato.</li> <li>• Resiste impactos</li> </ul>

**MÚLTIPLO: 24**

## GAFAS PARA OXICORTE



Ligero



Suave ajuste



Máxima ventilación

2SGC2

2SG6


**N° 6**

Sombra fija  
N°6

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
2SG002	Gafa para soldar con ventilación, sin cristales	28
2SG002C	Gafa para soldar con ventilación, con cristales	28
2SGC2	Cristal claro para gafa (par)	50
2SG6	Cristal oscuro para gafa sombra No. 6 (par)	50

## ACCESORIOS

### VENTANA MÓVIL PARA CARETA DE FIBRA DE VIDRIO



MODELO	DESCRIPCIÓN
2SC263	Ventana móvil para careta 2SC200 y 2SC200M

**MÚLTIPLO: 14**

### Adaptador para soldar de mascarilla cara completa 2SC150


(mascarilla y cartuchos se venden por separado)



\*Imagen representativa




### LENTE PARA CARETA PANORÁMICA / 2SC702



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
2LPC20D	Lente claro exterior de policarbonato 4 1/2" x 3"	50
2LPC0D-I	Lente claro interior de policarbonato 4 1/2" x 1" <small>*Para modelos antes de agosto 2023</small>	50
2LPC0718	Cristal claro para gafa (par)	50

## CRISTALES PARA CARETA/SOMBRA FIJA



MODELO	DESCRIPCIÓN
2SCC2	Cristal claro para careta (pza) (2" x 4 1/4")
2SC10	Cristal oscuro sombra No. 10 (pza) (2" x 4 1/4")
2SC11	Cristal oscuro sombra No. 11 (pza) (2" x 4 1/4")
2SC12	Cristal oscuro sombra No. 12 (pza) (2" x 4 1/4")
2SC13	Cristal oscuro sombra No. 13 (pza) (2" x 4 1/4")
2SC14	Cristal oscuro sombra No. 14 (pza) (2" x 4 1/4")

**MÚLTIPLO: 100**

### TABLA DE SELECCIÓN DE SOMBRA

PROCESO DE LA SOLDADURA	CORRIENTE DE ARCO (AMPERIOS)												
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450	
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500	
SMAW				9	10		11		12		13	14	
MIG (pesado)						10	11		12		14	14	
MIG (ligero)						10	11		12	13	14	15	
TIG (GTAW)			9	10	11		12		13			14	
MAG/CO2					10	11	12		13		14	15	
SAW							10	11	12	13	14	15	
PAC						11		12				13	
PAW		8	9	10	11	12		13		14		15	



## LENTES PARA CARETA PANORÁMICA / 2SC400-12

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLOS
2LP-12	Lente sombra No. 12 de cristal 5 1/4" x 4 1/4".	100
2LPS12	Lente sombra No. 12 de policarbonato 5 1/4" x 4 1/2".	50
2LP-C2	Lente claro de policarbonato 5 1/4" x 4 1/2".	50

# CARETAS ELÉCTRONICAS

## ODISEA 21



MODELO  
2SC702-CLÁSICA



Nuestros productos cumplen  
y/o superan las normas ANSI Z87.1+



- **Cartucho electrónico:** con 2 ajustes de regulación de sombra de 4/9 y 9/13
- **Encendido:** automático.
- **Tiempo de reacción:** 0.0004 segundos (1/25,000)
- **Tiempo de retardo:** 0.1 – 1.0 segundos
- **Protección UV/IR** en sombra permanente DIN 16
- **Estado de sombra pasiva:** Sombra DIN 4
- **Sensores:** 4
- **Batería:** reemplazable CR2032



Cartucho electrónico



Protección UV



Protección infrarrojo



POTENCIÓMETRO EXTERNO  
SOMBRA VARIABLE  
5-8 y 9-13



Batería reemplazable



Perillas de ajuste

Compatible con suspensión 2SC702

4 sensores  
de sensibilidad



Área de visión  
del cartucho:  
100 mm x 53 mm

Mica con recubrimiento



Anti empañó



Anti rayadura

Encendido automático



Perillas de ajuste de  
sensibilidad y tiempo de  
reacción

Indicador de batería



Batería reemplazable

Norma: ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 / EN 379


## CALIDAD CARTUCHO ODISEA 21

Los cartuchos se evalúan en cuatro categorías y se clasifican en escala de 1 a 3, donde 1 es la mayor y 3 es la menor calidad

EN 379 1/1/1/2



**Posición 1**  
Clase óptica  
(imagen clara y precisa).



**Posición 2**  
Difusión de la luz  
(imagen borrosa e impurezas en la lente).



**Posición 3**  
Variación de la luz dentro  
de la lente (uniformidad de  
sombra).



**Posición 4**  
Uniformidad de sombra  
cuando se mira en ángulo.

## ODISEA 21

### Modelos decorados

Compatible con suspensión **2SC702**

Para más información consultar con su ejecutivo de ventas.

\*Imágenes representativas



MODELO  
2SC702-ETNIA



MODELO  
2SC702-JOLLY



MODELO  
2SC702-MILVER



MODELO  
2SC702-TUNING



MODELO  
2SC702-RACING



MODELO  
2SC702-RC

Nuestros productos cumplen  
y/o superan las normas ANSI Z87.1+



MODELO  
**2SC702-MCAFE**



MODELO  
**2SC702-NGR**



MODELO  
**2SC702-6**



MODELO  
**2SC702-4**



MODELO  
**2SC702-3**



MODELO  
**2SC702-1**



MODELO  
**2SC702-FAMAR**



MODELO  
**2SC702-TATOO**



MODELO  
**2SC702-INDI**



MODELO  
2SC750-CLÁSICA

VISION  
TRUE COLOR



Nuestros productos cumplen  
y/o superan las normas ANSI Z87.1+



- **Cartucho electrónico:** con 2 ajustes de regulación de sombra de 5/9 y 9/13
- **Encendido:** automático.
- **Tiempo de reacción:** 0.0004 segundos (1/25,000)
- **Tiempo de retardo:** 0.1 – 1.0 segundos contablemente ajustable
- **Protección UV/IR** en sombra permanente DIN 16
- **Estado de sombra pasiva:** Sombra DIN 4
- **Sensores:** 2
- **Batería:** reemplazable CR2032 (incluida)



Cartucho electrónico



Protección UV



Protección infrarrojo



Batería reemplazable

**SOMBRA VARIABLE**  
5-8 y 9-13

Compatible con suspensión  
**2SCM-20**

Mica con recubrimiento



Anti empañó



Anti rayadura

Claridad: 1/1/1/2

Área de visión del cartucho:  
100 mm x 53 mm

Lente de la cubierta interior:  
102,5 mm x 43 mm

Perillas de ajuste de sensibilidad  
y tiempo de reacción

Indicador de batería



Norma: ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 / EN 379



## Modelos decorados

Para más información consultar con su ejecutivo de ventas.

Compatible con suspensión **2SC702**

\*Imágenes representativas



MODELO  
**2SC750-RV**



MODELO  
**2SC750-SRF**



MODELO  
**2SC750-BLACKFL**



MODELO  
**2SC750-GRAF**



MODELO  
**2SC750-STR**



MODELO  
**2SC750-REDFL**



MODELO  
**2SC750-2FX**



MODELO  
**2SC750-9TB**



MODELO  
**2SC750-4RA**



Nuestros productos cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+



## Modelos decorados

Para más información consultar con su ejecutivo de ventas.

Compatible con suspensión **2SC702**


\*Imágenes representativas



MODELO  
**2SC750-7PY**



MODELO  
**2SC750-11PYS**



MODELO  
**2SC750-FAZUL**



MODELO  
**2SC750-14MAY**



MODELO  
**2SC750-15MEX**



MODELO  
**2SC750-17JAG**



MODELO  
**2SC750-5EC**



MODELO  
**2SC750-1B0**



MODELO  
**2SC750-3DR**



Nuestros productos cumplen y/o superan las normas ANSI Z87.1+

VISION TRUE COLOR

MODELO  
**2SC500**



- **Cartucho electrónico:** ajustes de regulación de sombra 9/13
- **Encendido:** automático.
- **Tiempo de reacción:** 0.0004 segundos (1/25,000)
- **Tiempo de retardo:** 0.1 – 1.0 segundos contablemente ajustable
- **Protección UV/IR** en sombra permanente DIN 16
- **Estado de sombra pasiva:** Sombra DIN 4
- **Sensores:** 2
- **Batería:** reemplazable CR2032 (incluida)



Cartucho electrónico



Protección UV



Protección infrarrojo



Batería reemplazable



Perillas de ajuste

**SOMBRA VARIABLE**  
9-13

Compatible con suspensión  
**2SCM-20**

Lente exterior transparente  
100% policarbonato  
resistente a impactos.

Área de visión  
de cartucho:  
100 mm x 53 mm

Perilla externa de  
ajuste sombra

Indicador  
de batería

Perillas de ajuste de sensibilidad  
y tiempo de reacción

# PINZAS Y PORTAELECTRODOS



# ACCESORIOS PARA EL SOLDADOR



Productos certificados en la  
NOM-J-038-ANCE/11

## PORTAELECTRODOS LÍNEA MUNDIAL

Trabajo profesional

FOTO	MODELO	TIPO DE PORTAELECTRODO	DESCRIPCIÓN	CICLO DE TRABAJO
	5M250A	Portaelectrodo 250 A	Alto contenido en cobre, que permite una conductividad adecuada durante la operación.	Trabajo ligero Ciclo de trabajo al 60%
<b>MÚLTIPLO: 27</b>				

## PORTAELECTRODOS LÍNEA SIISA

FOTO	MODELO	TIPO DE PORTAELECTRODO	DESCRIPCIÓN	CICLO DE TRABAJO
	5S300A	Portaelectrodo 300 A	Contiene una aleación especial de cobre que permite una conductividad adecuada.	Trabajo ligero Ciclo de trabajo al 60%
<b>MÚLTIPLO: 14</b>				

## PORTAELECTRODOS

Trabajo industrial

FOTO	MODELO	TIPO DE PORTAELECTRODO	DESCRIPCIÓN	CICLO DE TRABAJO
	5PE250-DIR	Portaelectrodo hasta 250 A	Aleación a base de cobre cubiertas con resina poliéster que le brinda alta estabilidad dimensional.	Trabajo ligero Ciclo de trabajo al 80%
<b>MÚLTIPLO: 24</b>				
	5PE300-DIR	Portaelectrodo hasta 300 A	Cubiertas moldeadas materiales termofijos resistentes a la flama. Útil para cualquier electrodo de mediana intensidad en cualquier diámetro.	Trabajo industrial estándar Ciclo de trabajo al 80%
<b>MÚLTIPLO: 12</b>				
	5PE500-DIR	Portaelectrodo hasta 500 A	Maneral más grande y con paredes más gruesas. Para uso continuo con altos diámetros de electrodos e intensidad de corriente.	Trabajo industrial pesado Ciclo de trabajo al 80%
<b>MÚLTIPLO: 12</b>				

## PINZAS

Fabricadas con aleación de cobre fundido para alta conductividad en superficies de contacto grandes y planas. Quijadas de presión para mantener siempre buen contacto. Ideal para trabajo pesado continuo.

MODELO	TIPO DE TENAZA
5PT300	Pinza de tierra hasta 300 A
5PT500	Pinza de tierra hasta 500 A
<b>MÚLTIPLO: 20</b>	



## ZAPATAS

Fabricadas en fundición de aleación de cobre con diseño funcional para que se ajuste perfectamente a las terminales de las máquinas para soldar. Prácticas y de fácil conexión a los extremos de los cables para portaelectrodos o pinzas de tierra.




MODELO	TIPO DE TENAZA
5ZAP300	Zapata para 300 A
5ZAP500	Zapata para 500 A
<b>MÚLTIPLO: 40</b>	

## TENAZAS


- Diseño que ofrece mayor anclaje y conductividad.
- Resistente al medio ambiente con acabado tropicalizado.

MODELO	TIPO DE TENAZA	MÚLTIPLO
5T250	Tenaza de tierra hasta 250 A	20
5T300	Tenaza de tierra hasta 300 A	9
5T500	Tenaza de tierra hasta 500 A	9

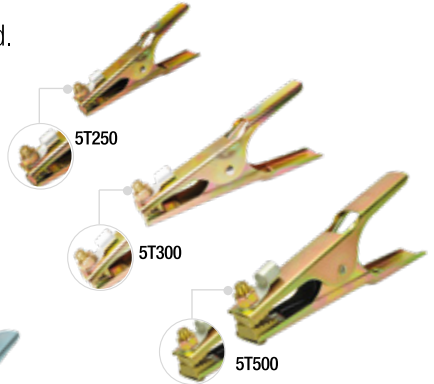

## TENAZAS MUNDIAL

- Con acabado galvanizado.

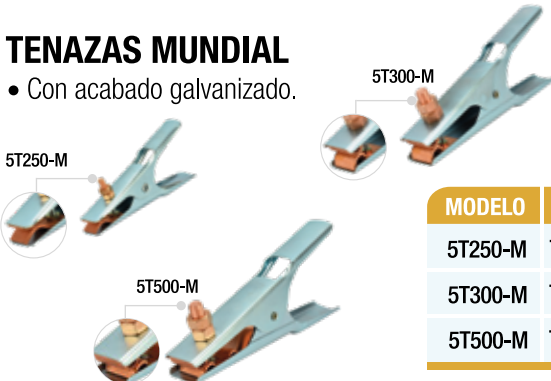

MODELO	TIPO DE TENAZA	MÚLTIPLO
5T250-M	Tenaza de tierra hasta 250 A	20
5T300-M	Tenaza de tierra hasta 300 A	9
5T500-M	Tenaza de tierra hasta 500 A	9

# FAMILIA LÍQUIDOS AUXILIARES QUÍMICOS





## ANTI SALPICADURAS EN AEROSOL 400 ML

5ANTISPATTER-S



Soldadura  
sin residuos.



Productividad

- Forma una película antiadherente y protectora.
- Barrera efectiva que protege boquillas y superficies.
- Evita la fijación de salpicaduras de soldadura para todo tipo de estructuras metálicas mecánicas, navales, ferroviarias y automotrices.

**MÚLTIPLO: 12**

## ANTI SALPICADURAS EN GEL 400 G

5ANTISPATTER-G



Soldadura  
sin residuos.



Productividad

- Película de gel antiadherente y protectora.
- Barrera efectiva que protege boquillas y superficies.
- Evita la fijación de salpicaduras de soldadura no deseadas.

**MÚLTIPLO: 28**



## DESMOLDANTE CON ALTO CONTENIDO DE SILICÓN 400 ML

5DESMOLDANTE-S

TEMPERATURA MÁXIMA 290°C

**NUEVO**



Excelente  
penetración.



Desmoldante  
multipropósito

- Ingrediente activo un fluido de silicón con concentración estándar.
- Versátil utilizado en la mayoría de los plásticos.
- No contiene diluyentes que le impartan olor, color o sabor al producto.

## OTROS AUXILIARES QUÍMICOS

**NUEVO**

MODELO	DESCRIPCIÓN
5CLEANER-S	Limpiador
5PENETRATING-S	Líquido penetrante
5DEVELOPER-S	Líquido revelador
5SILICON-S	Silicón de uso general



# MÁQUINAS SOLDADORAS

Diseñadas y fabricadas en México.


# TECNOLOGÍA INVERTER IGBT

TRABAJO INDUSTRIAL LIGERO

## ARCTRON 130

Portátil y de fácil transportación.

### DIMENSIONES



**1 FASE** **CD** **CC**

MODELO	SALIDA NOMINAL 20% C.T.	RANGO DE CORRIENTE CD	VOLTAJE MÁX. DE CIRCUITO ABIERTO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 60 HZ
130	110 A	20-130 A	85 V CD	127 V

### Procesos:

**Soldadura con electrodo revestido (SMAW)** en diámetros desde 1.6 mm hasta 3.2 mm (1/16" a 1/8") en electrodo tipo E6010, E6011, E6013, E7018 y E308L y puede soldar electrodo de aluminio.

**Soldadura TIG (GTAW) CD**, principalmente para soldadura de acero inoxidable, con sistema de arranque "SCRATCH" con electrodos de tungsteno en diámetros de 1mm y 1.6 mm (0.040" y 1/16").


### Incluye:

- 1.6 metros de cable portaelectrodo cal. 8, con maneral porta electrodo y conector rápido.
- 1.4 metros de cable portaelectrodo cal. 8, con pinza de trabajo y conector rápido.
- 2 metros de cable de alimentación con clavija para 127 V c.a.
- Asa abatible
- Manual de usuario que incluye: guía de operación, guía de mantenimiento, lista de partes y póliza de garantía.

TRABAJO INDUSTRIAL LIGERO  
**ARCTRON 160**

Configuración automática de voltaje de entrada.

**DIMENSIONES**



MODELO	SALIDA NOMINAL 20% C.T.	RANGO DE CORRIENTE CD	VOLTAJE MÁX. DE CIRCUITO ABIERTO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 60 HZ
160	120 A	15-120 A	85 V CD	127 V
	160 A	15-160 A		220 V

**Procesos:**

**Soldadura con electrodo revestido (SMAW)** en diámetros desde 1.6 hasta 4.0 mm (1/16" a 5/32") en electrodos E7018, E6013, E6011, E6010 acero inoxidable y puede soldar aluminio.

**Soldadura TIG (GTAW)** principalmente para soldadura de acero inoxidable, con arranque de arco controlado con sistema "CONTACT-TIG" con electrodo de tungsteno en diámetros de 1mm y 3 mm (0.040" y 1/8").


**Incluye:**

- 1.6 metros de cable portaelectrodo cal. 6, con maneral porta electrodo y conector rápido.
- 1.4 metros de cable portaelectrodo cal. 6, con pinza de trabajo y conector rápido.
- Cable de alimentación sin clavija.
- Correa para cargar al hombro.
- Manual de usuario que incluye: guía de operación, guía de mantenimiento, lista de partes y póliza de garantía.

## TRABAJO INDUSTRIAL LIGERO ARCTRON 200

Configuración automática de voltaje de entrada.

### DIMENSIONES



MODELO	SALIDA NOMINAL 20% C.T.	RANGO DE CORRIENTE CD	VOLTAJE MÁX. DE CIRCUITO ABIERTO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 60 HZ
160	130 A	30-130 A	78 V CD	127 V
	200 A	30-200 A		220 V

### Procesos:

**Soldadura con electrodo revestido (SMAW)** en diámetros desde 1.6 hasta 4.0 mm (1/16" a 5/32") en electrodos E7018, E6013, E6011, E6010 acero inoxidable y puede soldar.

**Soldadura TIG (GTAW)** principalmente para soldadura de acero inoxidable, con arranque de arco controlado con sistema "CONTACT-TIG" con electrodo de tungsteno en diámetros de 1 mm y 3 mm (0.040" y 1/8").

### Incluye:


- 1.6 metros de cable portaelectrodo cal. 6, con maneral porta electrodo y conector rápido.
- 1.4 metros de cable portaelectrodo cal. 5, con pinza de trabajo y conector rápido.
- Cable de alimentación sin clavija.
- Correa para cargar al hombro.
- Manual de usuario que incluye: guía de operación, guía de mantenimiento, lista de partes y póliza de garantía.

TRABAJO INDUSTRIAL LIGERO

# ARCTRON 250 LCD

Control de inicio y arco suave.

## DIMENSIONES



MODELO	SALIDA NOMINAL 20% C.T.	RANGO DE CORRIENTE CD	VOLTAJE MÁX. DE CIRCUITO ABIERTO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 60 HZ
250 LCD	245 A	30-245 A	87 V CD	127 V
				220 V

### Procesos:

**Soldadura con electrodo revestido (SMAW)** en diámetros desde 1.6 hasta 4.8 mm (1/16" a 3/16") en electrodos E7018 / E6013 / E6011, acero inoxidable y puede soldar aluminio.

**Soldadura TIG (GTAW)** para soldadura de acero inoxidable, con arranque de arco controlado en diámetros de 1 mm y 3 mm (0.040" y 1/8").

### Incluye:


- Juego de cables para soldar (con pinza de tierra, porta electrodo y conectores rápidos).
- Manual de usuario que incluye: guía de operación, guía de mantenimiento, lista de partes y póliza de garantía.

# MÁQUINAS DE SOLDAR LÁSER

## LASER 800AR



### DIMENSIONES



PROCESOS	POTENCIA DE ENTRADA	SALIDA	SALIDA NOMINAL AL 100% C. T.	AMPERES DE ENTRADA A SALIDA NOMINAL 50/60HZ		
				220V	kVA	Kw
Soldadura Láser Limpieza Láser	220V c.a. +/-20V 1 fase 50/60 Hz	800 Watts	800 Watts a 30°C	17	3.75	3.6

**Fácil de operar, no requiere ser un soldador experimentado**

**Soldadura de alta velocidad** (hasta cuatro veces más rápida que el TIG) con una preparación sencilla del material y un acabado posterior mínimo.

### Incluye:

- Alimentador AL4R-S (Un carrete)
- Kit de Accesorios compuesto por:  
Boquillas para soldar (6 boquillas y tubo de enfoque con escala).  
Boquilla de limpieza (1 boquilla).  
Boquillas de corte (1 boquilla).  
Soporte para antorcha.  
Lentes de protección para antorcha de 18 x 2mm (5 pzs).

- Kit de limpieza (Bolsa de cotonetes con 25 pzs y toallitas para limpiar lentes de protección).
- Kit de rodillos impulsores (2 rodillos de 0.8 - 1.0 y 2 rodillos de 1.2 - 1.6 ranura en V).
- Manguera para gas.
- Lentes de protección personal para soldadura láser.
- Careta de protección personal para soldadura láser.

# PROTECCIÓN CONTRA LÁSER DE LA SOLDADURA

## CARETA ECLIPSE LASER

2SC702-LASER      **MÚLTIPLO: 1**



Protección contra ondas láser  
de 150 nm-433 nm y 822 nm 1097 nm

Mica de policarbonato especial de  
alta calidad.

- Careta de soldar protección láser.
- Diseño cómodo y ligero.
- Protección total a la cara.
- Suspensión de ajuste matraca con sudadera suave y máxima absorción.

## CARETA FIBRA DE VIDRIO LASER



## LENTE DE SEGURIDAD VISION® 2000

3SV2010-LASER      **MÚLTIPLO: 12**

- Lentes de soldar para protección láser.
- Amplio campo de visión.
- Puente nasal universal de una sola pieza
- Suspensión de ajuste matraca con sudadera suave y máxima absorción.



Protectores laterales que proporcionan  
protección adicional.

Protección contra ondas láser  
de 150 nm-433 nm y 822 nm 1097 nm



# ANTORCHAS

## PARA SOLDADOR

Especializados para cada tipo de proceso.



# ANTORCHA MIG SIISA 200 A. 10FT. MILLER

Para soldaduras: MIG-MAG

MA04151

Conector: Americano

Amperaje  
**200 A**

Capacidad CO2

**200 A**

Calibres mm (in)

**0.6 - 0.90** (.023" - .035")

Capacidad Mixed gas

**160 A**

Ciclo de trabajo

**60%**

Longitud

**3 m** (10 ft)

Sistema de enfriamiento

**Aire**

Alimentado por modelos:

TRILOGIA 200i y MM 252.



## Liners

1



## Boquillas

2



## Difusor

3



## Tubo de contacto

5



## Kits de consumibles

4



## Cuellos

6



MM04297R

Mango MIG SIISA 250A.



MG02227R

Gatillo MIG SIISA 250 A.



## LISTA DE CONSUMIBLES

Para antorchas SIISA 200 y 250

N°	Número de parte	Descripción
1	PS-A42-3035-15	Liner de acero SIISA 0.030"-0.035" 15FT.
	PS-23-50	Boquilla autoaislada MIG SIISA 250A.
2	PS-23-62	Boquilla autoaislada MIG SIISA 400A.
	PS-24CT-62S	Boquilla MIG SIISA 400A. HD
	PS-34CT	Base boquilla MIG SIISA SIISA 400A. HD
3	PS-52FN	Difusor MIG SIISA 250A.
4	PC3400	Consumibles MIG SIISA 200-250

N°	Número de parte	Descripción
	PS-14-23	Tubo de contacto MIG SIISA 0.023"
	PS-14-30	Tubo de contacto MIG SIISA 0.030"
5	PS-14-35	Tubo de contacto MIG SIISA 0.035"
	PS-14-45	Tubo de contacto MIG SIISA 0.045"
	PS-14H-52	Tubo de contacto HD MIG SIISA 0.052"
	PS-14-116	Tubo de contacto MIG SIISA 1/16"
6	MC11150R	Cuello MIG SIISA TWC2 250A.

\*Imágenes representativas

## ANTORCHA MIG SIISA 250 A. 15FT. MILLER

Para soldaduras: MIG-MAG

MA04087R

Conector: Americano

Capacidad CO<sub>2</sub>

**200 A**

Calibres mm (in)

**0.6 - 1.2** (.030" - .045")

Capacidad Mixed gas

**180 A**

Ciclo de trabajo

**60%**

Longitud

**4.5 m** (15 ft)

Sistema de enfriamiento

**Aire**

Alimentado por modelos:

MM 252, MM 261, MM 300 ES  
y MM 300 PRO



Amperaje  
**250 A**

\*Imágenes representativas

## ANTORCHA MIG SIISA 250A. 15FT. EURO

Para soldaduras: MIG-MAG

MA04177

Conector: Europeo

Capacidad CO<sub>2</sub>

**200 A**

Calibres mm (in)

**0.6 - 1.2** (.030" - .045")

Capacidad Mixed gas

**180 A**

Ciclo de trabajo

**60%**

Longitud

**4.5 m** (15 ft)

Sistema de enfriamiento

**Aire**

Alimentado por modelos:

Con conector europeo.



Amperaje  
**250 A**

### LISTA DE CONSUMIBLES

Para antorchas PROFAX 250

N° Número de parte Descripción

**1** PS-A42-3035-15 Liner de acero SIISA 0.030"-0.035" 15FT.

**2** PS-23-50 Boquilla autoaislada MIG SIISA 250A.  
\*Paquete 2 piezas

**3** PS-52FN Difusor MIG SIISA 250A.  
\*Paquete 5 piezas

**4** PS-14-23 Tubo de contacto MIG SIISA 0.023"  
\*Paquete 25 piezas

PS-14-30 Tubo de contacto MIG SIISA 0.030"  
\*Paquete 25 piezas

PS-14-35 Tubo de contacto MIG SIISA 0.035"  
\*Paquete 25 piezas

PS-14-45 Tubo de contacto MIG SIISA 0.045"  
\*Paquete 25 piezas

PS-14H-52 Tubo de contacto HD MIG SIISA 0.052"  
\*Paquete 25 piezas

PS-14-116 Tubo de contacto MIG SIISA 1/16"  
\*Paquete 25 piezas

# ANTORCHA MIG SIISA 400A.

Para soldaduras: MIG-MAG

 Amperaje  
**400 A**

Capacidad CO2  
**150% c.T.**

Ciclo de trabajo  
**60%**

Calibres mm (in)  
**0.8 - 2.0** (.031" - .078")

Longitud  
**4.5 m** (15 ft)

Capacidad Mixed gas  
**60% c.T.**

Sistema de enfriamiento  
**Aire**

## Liners



## Boquillas



## Difusor



## Tubo de contacto



## Cuellos



MM04298R  
Mango MIG SIISA 400 A



MG02228R  
Gatillo MIG SIISA 400 A - 500 A



# ANTORCHA MIG SIISA 400 A. 15FT. MILLER

Para soldaduras: MIG-MAG

MA04088R

Conector: Americano

Capacidad CO2  
**400 A**

Ciclo de trabajo  
**60%**

Calibres mm (in)  
**0.8 - 2.0** (.031" - .078")

Longitud  
**4.5 m** (15 ft)

Capacidad Mixed gas  
**360 A**

Sistema de enfriamiento  
**Aire**

Alimentado por modelos:

Deltamig 300, Deltamig 355, CP 303,  
OPUS 2K 355 y FORTIS 355



## ANTORCHA MIG SIISA 400A. 15FT. EURO

Para soldaduras: MIG-MAG

MA04164

Conector: Europeo

Capacidad CO<sub>2</sub>

**400 A**

Calibres mm (in)

**0.6 - 1.2** (.030" - .045")

Capacidad Mixed gas

**60% C.T.**

Ciclo de trabajo

**60%**

Longitud

**4.5 m** (15 ft)

Sistema de enfriamiento

**Aire**

**Alimentado por modelos:**

Con conector europeo.



\*Imágenes representativas

### LISTA DE CONSUMIBLES

Para antorchas SIISA 400

N°	Número de parte	Descripción	N°	Número de parte	Descripción
<b>1</b>	PS-A44-3545-15	Liner de acero SIISA 0.035"-0.045" 15FT.	<b>4</b>	PS-14-23	Tubo de contacto MIG SIISA 0.023"
	PS-A44-116-15	Liner de acero SIISA 1/16" 15FT.		PS-14-30	Tubo de contacto MIG SIISA 0.030"
<b>2</b>	PS-23-50	Boquilla autoaislada MIG SIISA 250A.	PS-14-35	Tubo de contacto MIG SIISA 0.035"	
	PS-23-62	Boquilla autoaislada MIG SIISA 400A.	PS-14-45	Tubo de contacto MIG SIISA 0.045"	
	PS-24CT-62S	Boquilla MIG SIISA 400A. HD	PS-14H-52	Tubo de contacto HD MIG SIISA 0.052"	
<b>3</b>	PS-34CT	Base boquilla MIG SIISA SIISA 400A. HD	PS-14-116	Tubo de contacto MIG SIISA 1/16"	
	PS-54A	Difusor MIG SIISA 400A.	<b>5</b>	MC11151R	Cuello MIG SIISA TWC2 400 A

# ANTORCHA MIG SIISA TW5 500 A 20 FT

Para soldaduras: MIG-MAG

PS-S5-20M

Conector: Americano

Amperaje  
**500 A**

Capacidad CO2

**500 A**

Ciclo de trabajo

**60%**

Calibres mm (in)

**0.9 - 2.8** (.035" - .109")

Longitud

**6 m** (20 ft)

Capacidad Mixed gas

**400 A**


Sistema de enfriamiento

**Aire**



## Alimentado por modelos:

Delta MIG 455, Delta MIG 655, Multiarc 452, Multiarc 652, OPUS 560

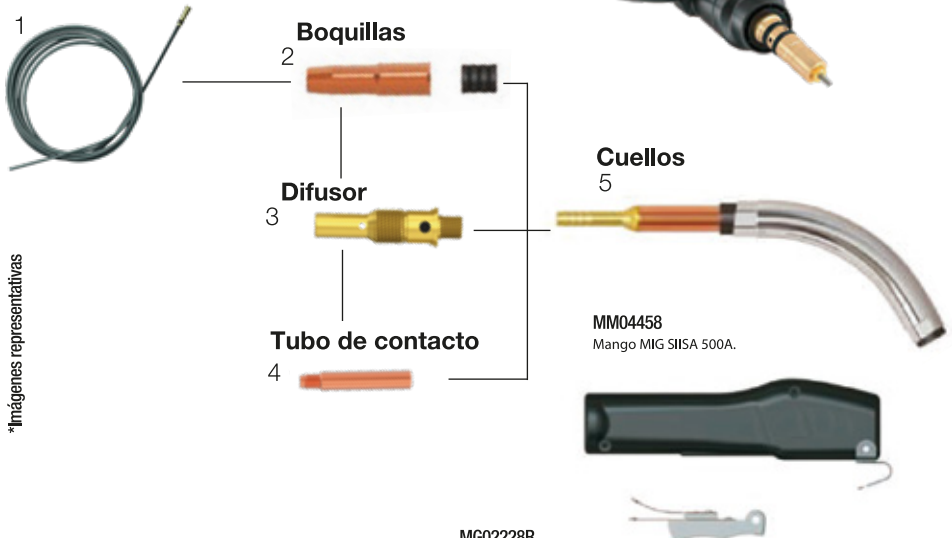

\*Imágenes representativas

## LISTA DE CONSUMIBLES

Para antorchas SIISA 500

N°	Número de parte	Descripción	N°	Número de parte	Descripción
1	PS-A44-116-25	Liner de acero SIISA 1.6MM 1/16" 25 FT	4	PS-15H-116	Tubo de contacto MIG SIISA 1/16" HD
	PS-A44-564-25	Liner de acero SIISA 2.0MM 5/64" 25FT		PS-15H-332	Tubo de contacto MIG SIISA 3/32" HD
2	PS-25CT-62	Boquilla MIG SIISA 500A. HD	5	MC11898	Cuello MIG SIISA TWC5 500A.
	PS-35CT	Base boquilla MIG SIISA 500A. HD			
3	PS-55SW	Difusor MIG SIISA 500A.			

## ANTORCHA MIG SIISA PUSH PULL 300 A. 25 FT. MILLER

Para soldaduras: MIG-MAG

PS-PP350-25M

Conector: Americano

 Amperaje

# 300 A

Capacidad CO2

**300 A**

Calibres mm (in)

**0.8 - 1.2** (.035" - .045")

Longitud

**8 m** (25 ft)

Capacidad Mixed gas


**270 A**

Sistema de enfriamiento

**Aire**

Alimentado por modelos:

MM 252, MM 261, MM 30 ES,  
MM 300 PRO.

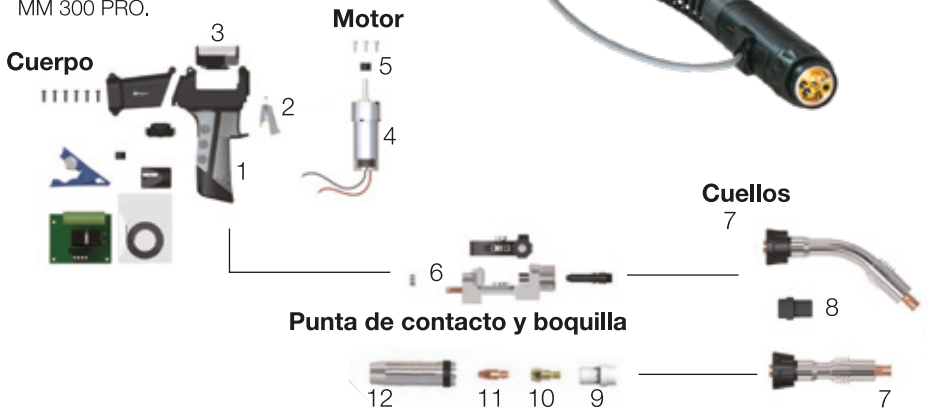

\*Imágenes representativas

### LISTA DE CONSUMIBLES

Para antorchas SIISA PUSH PULL 300 A.

N°	Número de parte	Descripción	N°	Número de parte	Descripción
1	MM04333	Mango (ensamble)		PS-142.0020	Adaptador de punta BZL M8
2	MG02234	Gatillo Push Pull	9	PS-004.D624.5	Adaptador de punta B-LW M6
3	MC11895	Cubierta del mango		PS-014.D745.5	Adaptador de punta B-LW M8
4	MM04335	Motor 24V DC		PS-141.0008	Punta de contacto Ø1.0
	PS-GP8224W-09U	Micro rodillo en "U" push pull 0.9MM (0.35")		PS-140.0242	Punta de contacto B-LW M6 .9-0.035
	PS-GP8224W-12U	Micro rodillo en "U" push pull 1.2MM (0.45")	12	PS-140.0379	Punta de contacto B-LW M6 .9-0.045
5	PS-GP8224W-08	Micro rodillo push pull 0.8MM (.030")		MC10920	Punta de contacto M6*DIAM 6*25L 0.8 # BD-75020 (KUN) O # UB1527-08 (UNI)
	PS-GP8224W-09	Micro rodillo push pull 0.9MM (.035")		MC10919	Punta de contacto M6*DIAM 6*25L 0.9 # BD-75030 (KUN) O # UB1527-09 (UNI)
	PS-GP8224W-12	Micro rodillo push pull 1.2MM (.045")		PS-145.0078	Boquilla cónica BZL
	PS-GP8224W-16U	Micro rodillo push pull 1.6MM	13	PS-145.D011	Boquilla cónica Ø16MM B-LW2
6	MC11896	Cubierta de motor		PS-145.D021	Boquilla cónica Ø18MM B-LW3
	MC11820	Cuello recto Push Pull		ML02414	Liner monocoil MA04085R PUSH PULL # UGPTW302
7	MC11363	Cuello push pull TWC (45°) # LS-PPTW4			
8	PS-014.0023	Difusor de gas			

# ANTORCHA TIG SIISA 200 26V

MA04091R

Para soldaduras: TIG-GTAW

Rango CD

**Hasta 180 A**

Rango de electrodo

**1.0 - 4.0 mm**

Ciclo de Trabajo

**35%**

Longitud

**3.6 m (12 ft)**

Sistema de enfriamiento

**Aire**



 Amperaje  
**200 A**

## LISTA DE CONSUMIBLES

Para antorchas TIG SIISA 200

Número de parte	Descripción	Número de parte	Descripción
PS-10N31	Porta mordaza TIG SIISA 1/16" *Paquete 5 piezas	PS-10N48	Cerámica TIG SIISA #6 3/8" *Paquete 5 piezas
PS-10N32	Porta mordaza larga TIG SIISA 3/32" *Paquete 5 piezas	PS-10N47	Cerámica TIG SIISA #7 7/16" *Paquete 5 piezas
PS-10N28	Porta mordaza larga TIG SIISA 1/18" *Paquete 5 piezas	PS-10N46	Cerámica TIG SIISA #8 1/2" *Paquete 5 piezas
PS-10N23	Mordaza TIG SIISA larga 1/16" *Paquete 5 piezas	PS-57Y02	Tapa larga TIG SIISA *Paquete 2 piezas
PS-10N24	Mordaza TIG SIISA larga 3/32" *Paquete 5 piezas	PS-300M	Tapa mediana TIG SIISA *Paquete 2 piezas
PS-10N25	Mordaza TIG SIISA larga 1/8" *Paquete 5 piezas	PS-57Y04	Tapa corta TIG SIISA *Paquete 2 piezas
MCR0011	Cerámica TIG #4 1/4" (PX)	PS-18CG	Aislador TIG SIISA series 17/18/26
MCR0018	Cerámica TIG #8 1/2" (PX)	MC12027	Cuello TIG 200 flexible 26V (PX)
MCR0014	Cerámica 3/8 alumina #6		

# ANTORCHA PLASMA TECMO PT-100

Para soldaduras: Plasma  
MA04062

Gas  
**Air/N<sub>2</sub>**

Presión  
**4.4 - 5.0 bar**  
(70 - 80 psi)


Ciclo de Trabajo  
**100A. @ 60%**

Arranque  
**Electrodo a punta**  
**(18-22A) Sin AF**


Flujo  
**510 scfh**  
**(240 lps)**

Longitud  
**6 m (20 ft)**

 Amperaje  
**30-100 A**

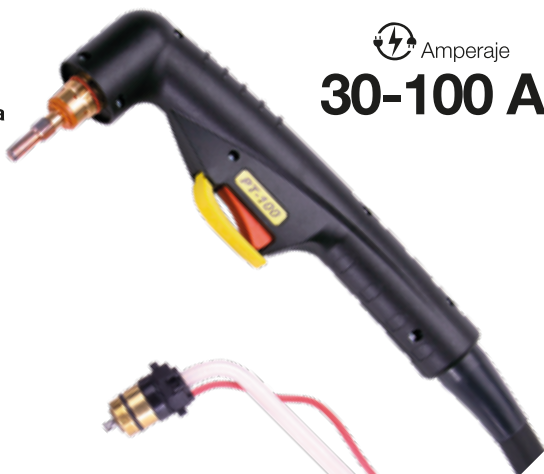

Alimentado por modelos:  
Hot Point i65

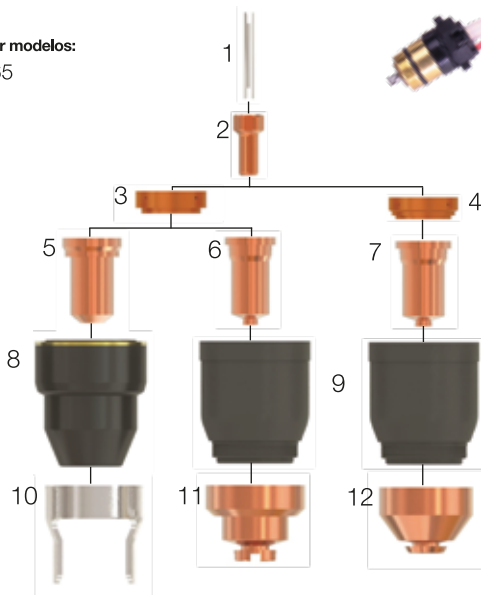

## LISTA DE CONSUMIBLES

Para antorchas PLASMA

N°	Número de parte	Descripción	N°	Número de parte	Descripción
1	PS-09700.48	Tubo de enfriamiento SIISA PT-100	8	PS-60502	Electrodo SIISA SIISA PT-100
2	PS-52556	Electrodo SIISA SIISA PT-100	9	PS-60500	Boquilla p/guía SIISA PT-100
3	PS-60025	Anillo de gas SIISA 30-70A. PT-100	10	PS-60444	Guía espaciadora SIISA PT-100
4	PS-60026	Anillo de gas SIISA PT-100 (G)	11	PS-60504	Escudo de corte SIISA PT-80 PT-100 (C)
5	PS-51246.12	Punta de corte SIISA PT-100 60-70A. (A)	12	PS-60508	Escudo de corte SIISA PT-80 PT-100 (G)
6	PS-51276.10	Punta de corte SIISA PT-100 40-50A (C)	MC11019		Cuerpo antorcha PT-100, tecmo 09700
7	PS-51278G.22	Punta de corte SIISA PT-100 60-70A. (C)	PC3404		Consumibles plasma SIISA PT-100 gouging
			PC3402		Consumibles plasma PT-100 POR arrastre
			PC3403		Consumibles plasma PT-100 P/contacto 30-70A.

# ANTORCHA PLASMA SIISA S-45

Para soldaduras: Plasma

MA04093R

Gas

**Air/N<sub>2</sub>**

Presión

**4.5 - 5.0 bar**  
(65 - 75 psi)

Espesor de corte

**8 - 12 mm**

Ciclo de Trabajo

**60%**

Alimentado por modelos:

Hot Point 437

Arranque

**Electrodo a piloto (HF)**

Flujo

**100 l/min**  
**210 scfh**


Longitud

**6 m (20 ft)**

Sistema de enfriamiento

**Aire**

 Amperaje  
**40 A**

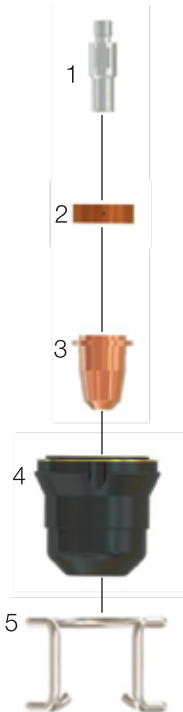

## LISTA DE CONSUMIBLES

Para antorchas PLASMA

N°	Número de parte	Descripción
1	PS-PR0110	Electrodo SIISA S-45
2	PS-PE0106 MA03991	Anillo difusor de gas SIISA S-45 Anillo S-45 HP-437
3	PS-PD0116-08	Punta de contacto SIISA S-45
4	PS-PC0116	Boquilla SIISA S-45
5	PS-CV0010	Guía espaciadora SIISA S-45
	PC3409	Consumibles ergocut S-45 estándar

## ANTORCHA PLASMA SIISA A-81

Para soldaduras: Plasma

MA04094R

Gas

**Air/N<sub>2</sub>**

Presión

**4.5 - 5.0 bar**

(65 - 75 psi)

Espesor de corte

**20 - 25 mm**

Ciclo de Trabajo

**60%**

Arranque

**Electrodo a  
piloto (HF)**

Flujo

**160 l/min**

**340 scfh**

Longitud

**6 m (20 ft)**

Sistema de enfriamiento

**Aire**

 Amperaje

**80 A**



Alimentado por modelos:

Hot Point 750 y 1125



### LISTA DE CONSUMIBLES

Para antorchas PLASMA

N°	Número de parte	Descripción
<b>1</b>	MM04469	Mango SIISA A-81, A-141
<b>2</b>	MG02293	Gatillo SIISA A-81, A-141
<b>3</b>	MC11982	Cuello SIISA A-81
<b>4</b>	PS-FH0560	Tubo de enfriamiento SIISA A-81
<b>5</b>	PS-PR0109	Electrodo SIISA A-81 A-81P
<b>6</b>	PS-PE0107	Anillo difusor de gas SIISA A-81/81P
<b>7</b>	PS-PD105-12	Punta de contacto SIISA A-81 A-81P
<b>8</b>	PS-PC0115	Boquilla SIISA A-81 A-81P
<b>9</b>	PS-CV0028	Guía espaciadora SIISA A-81
	PC3407	Consumibles ergocut A-81 estándar

\*Imágenes representativas

# ANTORCHA PLASMA SIISA A-141

Para soldaduras: Plasma

Gas  
**Air/N<sub>2</sub>**

Presión  
**4.5 - 5.0 bar**  
(65 - 75 psi)

Espesor de corte  
**35 - 40 mm**

Ciclo de Trabajo  
**60%**

Alimentado por modelos:  
Hot Point 1125 y 1500

Arranque  
**Electrodo a piloto (HF)**

Flujo  
**210 l/min**

Longitud  
**6 m (20 ft)**

Sistema de enfriamiento  
**Aire**

 Amperaje  
**140 A**



## LISTA DE CONSUMIBLES

Para antorchas PLASMA

N°	Número de parte	Descripción
1	MM04469	Mango SIISA A-81, A-141
2	MG02293	Gatillo SIISA A-81, A-141
3	MC11980	Cuello SIISA A-141
4	PS-FH0563	Tubo de enfriamiento SIISA A-141
5	PS-PR0101	Electrodo SIISA A-81 A-141P
6	PS-PE0101	Anillo difusor de gas SIISA A-141/141P
7	PS-PD0101-17	Punta de contacto SIISA A-141 A-141P
	MB05926	Boquilla guía espaciadora A-141
8	MB06022R	Boquilla guía SIISA A-141
	PS-PC0102	Boquilla SIISA A-141 A-141P
9	PS-PC0102	Guía espaciadora SIISA A-141
	PC3407	Consumibles ergocut A-141 estándar

# CABLES Y CABLES DE USO RUDO



## CONECTOR RÁPIDO

Maquinados en bronce, acoplamiento perfecto, recubiertos con aislamiento de poliuretano grueso. Uso rudo (Paquete 2 pzas.)



MODELO	TIPO DE TENAZA	MÚLTIPLO
5PLUG-1/2	Conector plug macho de 1/2	48
5PLUG-3/8	Conector plug macho de 3/8	72

## KIT DE CABLES

Juego de cables para soldador.

- Amperaje de 250 y 300.
- Conector de 3/8" y 1/2"



TRABAJO INDUSTRIAL PESADO



5JS-KIT250



5JS-KIT300



5JS-KIT250	5JS-KIT300
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 m cable calibre #2</li> <li>• 2m cable calibre #2</li> <li>• 5PE250-portaelectrodo</li> <li>• 5T250-Tenaza de tierra de 250 A</li> <li>• Conexiones rápidas de 3/8"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 m cable calibre #2</li> <li>• 2m cable calibre #2</li> <li>• 5PE300-portaelectrodo</li> <li>• 5T300-Tenaza de tierra de 300 A</li> <li>• Conexiones rápidas de 3/8"</li> </ul>
<b>3 JUEGOS</b>	<b>2 JUEGOS</b>

# CABLES



MODELO	TIPO DE CABLE
CABLE-4-PE	Cable de cobre soldaprop, cal. 4
CABLE-2-PE	Cable de cobre soldaprop, cal. 2
CABLE-1/10-PE	Cable de cobre soldaprop cal. 1/0
CABLE-2/10-PE	Cable de cobre soldaprop, cal. 2/0

**MÚLTIPLO: ROLLOS DE 50 y 100 m**

## CABLES DE USO RUDO SOLDAPRO

8AWG-12AWG



NOM-063 SFI, MNX-J436-ANCE

- Conductor flexible de cobre electrolítico con 99.99% de pureza.
- Aislamiento de PVC (policloruro de vinilo) liso o estriado.
- Conector de 3/8" y 1/2".
- Voltaje máximo de operación 600 V.
- Temperatura máxima de operación 60°C.



Resistente al impacto y manejo rudo.



Resistencia a químicos, aceites y grasas.



Resistencia a la humedad anti-flama (AF).



TRABAJO INDUSTRIAL PESADO

MODELO	DESIGNACIÓN (AWG)	NÚMERO DE CONDUCTORES	ÁREA SECCIÓN TRANSVERSAL (mm <sup>2</sup> )	ESPESOR AISLAMIENTO NOMINAL (mm)	ESPESOR CUBIERTA NOMINAL (mm)
8CUR-2X12	12	2	3.31	1.14	2.41
8CUR-3X12		3	3.31	1.14	2.41
8CUR-2X101	10	2	5.26	1.14	2.41
8CUR-3X10		3	5.26	1.14	2.41
8CUR-3X8	8	3	8.37	1.52	2.79

**MÚLTIPLO: EMPAQUE DE 100 m y 500 m**

# LASER 800AR

Diseñadas y fabricadas en México

**SIISA**



**CONTINUO**

**PRECISA**

**PORTABLE**

**100%**  
Ciclo  
de  
trabajo.

**Portabilidad**  
Largo: 67.5 cm.  
Alto: 49.5 cm.  
Ancho: 400 cm.

**Peso:** 49kg.

**Salida:**  
800Watts.

**Aplicación**  
En las  
industrias:

- Metalurgia
- Automotriz
- Electrónica
- Industria médica
- Joyería
- Construcción
- Aeronáutica

**Versatilidad**  
En la aplicación  
en diferentes  
materiales.

Menor  
deformación  
térmica.

# SIISA®

La unión que hace fuerte a México



\*\*\*  
DISEÑADO Y FABRICADO  
EN MÉXICO



LA SEGURIDAD NO  
TIENE PRECIO

*Tiene valor*

**SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA S.A. DE C.V.**

Plásticos 4, San Francisco Cuautlalpan, 53569,  
Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Tel: +52 (55) 5358 4400

**SEGURIDAD NACIONAL**

Ext. 256/275/277/295

[ventasnacional@soldadoras-siisa.com](mailto:ventasnacional@soldadoras-siisa.com)

**SEGURIDAD INTERNACIONAL**

Ext. 281

[ventaseg@soldadoras-siisa.com](mailto:ventaseg@soldadoras-siisa.com)