

WADFCW



2024 PRIMER TRIMESTRE

INDICE

3

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

8

HERRAMIENTAS DE MEDICION

11

**HERRAMIENTAS DE SUJECION
MANO, ACCESORIOS Y MANUALES**

30

EQUIPOS DE SEGURIDAD

33

POLITICAS DE GARANTIA

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

2024



1.5Ah**P20S****BATERÍA DE IONES DE LITIO-WLB515****ESPECIFICACIONES**

Batería de iones de litio
 Voltaje:20V
 Indicador LED de carga de la batería
 Una batería para todas las herramientas P20S

3.0Ah**P20S****BATERÍA DE IONES DE LITIO-WLB530****ESPECIFICACIONES**

Voltaje:20V
 Indicador LED de carga de la batería
 Una batería para todas las herramientas P20S

1.0A**P20S****CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE-UWFCP510****ESPECIFICACIONES**

Input voltage:110V-120V-50/60Hz
 Voltaje de salida:20V
 Corriente de salida:1A

4V**DESTORNILLADOR INALÁMBRICO-WCV4401****ESPECIFICACIONES**

Mango hexagonal:1/4
 Velocidad en vacío:240rpm
 Par máximo:4N.m
 Luz de trabajo integrada
 Incluye:
 2 puntas Cr-V de 25mm
 1 cable Mirco-USB

12V**20N·m****1.5Ah****x1****TYPE-C****S12**

Charger Sold Separately

TALADRO INALÁMBRICO-WCD510**ESPECIFICACIONES**

Voltaje: 20V
 Indicador LED de energía de la batería
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
 Embalado por caja de color

1m

USB TYPE-C

USB TYPE-A

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

WADFOW

CABLE USB DE TIPO A A TIPO C-WUB1501**ESPECIFICACIONES**

Cable USB de tipo A a tipo C
 Longitud del cable: 1 m
 Corriente de carga máx.:3A

160PSI**COMPRESOR DE AIRE PARA AUTOMÓVILES-WAAC501****ESPECIFICACIONES**

Voltaje:12V
 Presión máxima:160PSI/11Bar
 Max flujo de aire:9L/min
 Con 1pcs 3m cable con encendedor de cigarrillos
 Con 1 adaptador de bola
 Con 1 adaptador de válvula de neumático
 Con 1 adaptador de cama de aire

20V**1.5Ah****x2****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****TALADRO INALÁMBRICO-UWCDP512****ESPECIFICACIONES**

Voltaje:20V
 Velocidad en vacío:0-400/0-1500rpm
 Par máximo:35NM
 Capacidad del portabrocas:1/32-3/8"
 Ajustes de par:15+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Voltios de carga:110V-120V-50/60Hz
 Luz de trabajo integrada
 Indicador LED de carga de batería
 Con 2 baterías de 1.5Ah WLB515
 Con 1 cargador UWFCP510

20V**1.5Ah****x2****BL****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****P20S****LLAVE DE IMPACTO-UWCD2512****ESPECIFICACIONES**

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Unidad cuadrada: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100 rpm
 Tasa de impacto: 0-2000/0-3300/min
 Par máximo: 300NM
 Con paquete de batería de 2pcs 1.5Ah
 Con cargador 1pcs
 Voltaje de carga: 220V-240V-50/60Hz
 Con luz de trabajo incorporada



ESPECIFICACIONES

Mango hexagonal:1/4
 Velocidad sin carga:0-1300/0-2100rpm
 Velocidad de impacto:0-2000/0-3300bpm
 Par máximo:170NM
 Con 2pcs 1.5Ah batería (WLBP515)
 Con 1 cargador (UWFCP510)
 Voltios de carga:110V-120V-50/60Hz
 Luz de trabajo integrada
 Indicador LED de carga de batería
 Con 1 destornillador
 Con 3 piezas de tuercas
 Embalado en caja de color



ESPECIFICACIONES

Voltaje:20V
 Velocidad sin carga:3000/9000rpm
 Diámetro del disco:4-1/2
 Rosca del eje:5/8"-11UNC
 Con 2 baterías de 3.0Ah (WLBP530)
 Con 1 cargador (UWFCP510)
 Voltios de carga:110V-120V-50/60Hz
 Embalado en caja de color



ESPECIFICACIONES

Voltage:110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada:550W
 Velocidad sin carga:0-3000rpm
 Capacidad máxima de perforación:1/2
 Control de velocidad variable
 Interruptor de avance/retroceso
 Función de martillo
 Embalado en caja de color



ESPECIFICACIONES

Voltage:110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada:800W
 Velocidad en vacío:0-1100rpm
 Velocidad de impacto:0-4000bpm
 Energía de impacto:2.5J
 Capacidad de perforación máx:
 Hormigón:1"
 Acero:1/2
 Madera:1-3/16"
 Con 3 brocas y 2 cinceles
 Embalado por BMC



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 4V
 Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 1050W
 Velocidad sin carga: 1100 rpm
 Tasa de impacto: 3800bpm
 Energía de impacto: 4.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 1"
 Acero: 1/2"
 Madera: 1-1/2"
 Sistema de mandril SDS plus



ESPECIFICACIONES

Voltage:110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada:710W
 Velocidad sin carga:12000rpm
 Diámetro del disco:4-1/2
 Rosca del eje:5/8"-11UNC
 Con 1 mango auxiliar
 Disco no incluido



ESPECIFICACIONES

Voltage:110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada:400W
 Velocidad sin carga:800-3000rpm
 Capacidad de corte
 Madera:55mm
 Acero:3mm
 Control de velocidad variable
 Con 1 hoja de sierra de calar



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 240W
 Velocidad sin carga: 14000 rpm
 Base inferior: 4-3/8"x4"
 Con 1 Uds de papel de lija



ESPECIFICACIONES

Voltage:110V-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada:1800W
 Temperatura:480°C/560°C
 Flujo de aire:250/380L/min
 Incluye:
 1 Pcs boquilla

1400W**HIDROLAVADORA-UWHP3A14****ESPECIFICACIONES**

Voltaje: 110-120V-60Hz
 Motor con escobillas de carbón
 Alambre de aluminio
 Potencia de entrada: 1400W
 Presión máxima: 110Bar (1595PSI)
 Tasa de flujo: 5.6L/min
 Sistema de parada automática
 Incluye:
 1 Juego de pistola de agua
 1 Manguera de alta presión de 5m
 1 Tornillo de entrada de agua

60W

Long life tips

**CAUTIN ELECTRICO-UWEL3606****ESPECIFICACIONES**

Voltage:110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada:60W
 Tiempo de precalentamiento:1-2minutos
 Recto, cabezal de punta
 Temperatura ajustable por rotación y termostática
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de sustituir
 Soporte
 Punta reemplazable de larga duración
 Embalaje en caja de color

60W**ESTACION DE SOLDADURA-UWEL7506****ESPECIFICACIONES**

Voltage:110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada:60W
 Tiempo de precalentamiento:1-2minutos
 Recto, cabezal de punta
 Temperatura ajustable por rotación y termostática
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de sustituir
 Con soporte
 Punta reemplazable de larga duración

60W**PISTOLA DE SOLDAR CON ALIMENTADOR DE SOLDADURA-UWEL5606****ESPECIFICACIONES**

Voltage:110-120V-50/60Hz
 Potencia de entrada:60W
 Tiempo de precalentamiento:1-2minutos
 Recta, cabezal de punta
 con alimentador de alambre de soldadura
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
 Punta reemplazable de larga duración

25W(Max.150W)**PISTOLA DE SILICON-UWGL3608****ESPECIFICACIONES**

Voltaje de entrada: 110V-120V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 1A
 Embalado por caja de color

800W**TERMOFUSORA-UWWM1L15****ESPECIFICACIONES**

Voltage:110-120V-50/60Hz
 Potencia nominal:800W
 Diámetro de soldadura:20,25,32mm
 Temperatura de trabajo:0-300 centígrados
 Aplicable a:PP-R,PB,PE,PE-RT
 Con 3 conectores de soldadura: 20,25,32mm
 Con 1 destornillador
 Con 1 llave hexagonal
 Con 1 tornillo hexagonal

MAX.800W**GENERADOR DE GASOLINA-UWGAA01****ESPECIFICACIONES**

Tensión nominal: 110-120V
 Frecuencia nominal: 60Hz
 Potencia máx: 0.8 kW
 Potencia nominal: 0,65 kW
 Velocidad nominal: 3600rpm
 Motor: 2 tiempos
 Cilindrada: 63cc
 Sistema de refrigeración: por aire

MAX.1300W**GENERADOR DE GASOLINA-UWGAA02****ESPECIFICACIONES**

Potencia máx: 1,3 kW
 Potencia nominal: 1,1 kW
 Velocidad nominal: 3600rpm
 Motor: 4 tiempos,OHV
 Cilindrada: 87cc
 Sistema de refrigeración: por aire
 Sistema de encendido: T.C.I
 Sistema de arranque: retroceso
 Alternador de bobina de aluminio

2"**MOTOBOMBA-WGW1A21****ESPECIFICACIONES**

Diámetro del puerto de succión y descarga: 50 mm,
 2"
 Flujo máximo: 550 l/min.
 Elevación máxima de la cabeza: 30 m
 Cabezal de succión máx.: 8 m
 Motor de gasolina de 7.0HP
 Desplazamiento: 208 cc.
 Tanque de combustible: 3.6L
 Sistema de arranque: retroceso

1000cc

Base Coat




PISTOLA DE AIRE-WGA1561

ESPECIFICACIONES

- Sin enchufe rápido
- Boquilla estándar:1.5mm
- Capacidad de pintura:1000cc
- Adecuado para capa base
- Presión de trabajo:2-3bar
- Aire cons: 1.5-2.5cfm
- Embalado por caja de color

Ga18



2 EN 1 CLAVADORA/ENGRAPADORA-WBN2540

ESPECIFICACIONES

- Sin enchufe rápido
- Capacidad de carga:100Pcs
- Tamaño Brad:15-50mm
- Ga18,1.25x1.0mm
- Tamaño de la grapa:16-40mm
- Ga18,1.25x1.0mm
- Boquilla de liberación rápida para una rápida eliminación de atascos
- Profundidad de clavado ajustable
- Sistema de seguridad táctil seguro para el operario
- Presión de operación:0.4-0.7Mpa(60-100Psi)

USA Type 17PCS/SET



JUEGO DE 17 BOQUILLAS PARA PISTOLA DE NEUMATICOS-WQP9421

ESPECIFICACIONES

- 17 piezas/set
- Tipo USA
- Tamaño opcional: 1/4
- Para soplar el polvo
- Para inflar
- Utilizado para el trabajo del neumático

USA Type 20PCS/SET



JUEGO DE 20 BOQUILLAS PARA PISTOLA DE NEUMATICOS-WQP9431

ESPECIFICACIONES

- 20 piezas/set
- Tipo USA
- Tamaño opcional: 1/4
- Para soplar el polvo
- Para inflar
- Utilizado para el trabajo del neumático

125mm 90° Vertical Punch



SOPORTE DE TALADRO GUIA-WADS2543

ESPECIFICACIONES

- Base y cuerpo de aleación de aluminio
- Capacidad del soporte: 43mm
- Longitud de trabajo simple: 60mm
- Embalaje en caja de color

60mm



SOPORTE DE TALADRO VERTICAL-WADS1509

ESPECIFICACIONES

- Base y cuerpo de aleación de aluminio
- Capacidad del soporte: 43mm
- Longitud de trabajo simple: 60mm
- Embalaje en caja de color

For 100-125mm Angle Grinder



Cast Iron Base

SOPORTE PARA AMOLADORA ANGULAR-WASC1251

ESPECIFICACIONES

- Para amoladora angular de 100-125mm
- Cuerpo de aleación de aluminio
- Base de hierro fundido
- El ángulo de sujeción se puede ajustar de 0-45°.
- Tamaño de la mesa 190x235mm

90Lm 2xAA Batteries



LITERNA-WFL2J05

ESPECIFICACIONES

- Distancia de irradiación 40m
- Utiliza pila alcalina 2AA
- Interruptor de luz trasera
- Diámetro/longitud :23.5mm/146mm,
- Peso:36g(sin batería)

370W(0.5HP)



BOMBA DE AGUA-UWWPVA01

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 110-120V~60Hz
- Potencia de salida: 370 W (0,5 HP)
- Cabeza máxima: 30 m
- Flujo máximo: 30 l/min.
- Succión máxima: 8m
- Diámetro de la tubería: 1"x1"
- Motor de alambre de aluminio.
- Cable de 0,3 m de longitud

HERRAMIENTAS DE MEDICION

2024



AC 600A



PINZA AMPERICA DIGITAL-WDM6505

ESPECIFICACIONES

BPantalla:6000 conteos
 DC/AC voltage:600mV/6V/60V/600V
 Corriente alterna:6A/60A/600A
 Resistance:600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
 Capacitance:5nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mf/60mf/100mf
 Temperature:-20-1000
 Función inteligente
 NCV
 Prueba de frecuencia
 Prueba de diodos
 Retención de datos
 Luz de fondo
 Linterna
 Apagado por bajo consumo

12V~1000V



PROBADOR DE TENSION-WTP3501

ESPECIFICACIONES

Tensión CA:12V~1000V(Alta sensibilidad)
 48V~1000V(Baja sensibilidad)
 Frecuencia:50/60Hz
 Modo de alarma: Alarma sonora y luminosa
 Luz intermitente
 Apagado automático
 Indicación de batería baja

AC 12~300V



PROBADOR DIGITAL DE TENSION-WTP4501

ESPECIFICACIONES

Voltaje de prueba: CA 12-300 V
 Prueba de indicación para encontrar línea de fase, línea de tierra y punto de interrupción de la línea de fase

0.05-80m




MEDIDOR LASER-WDL1508

ESPECIFICACIONES

Rango de medición: 0.05-80 m
 Precisión de medición: ± 2.0 mm
 Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, clase 2
 Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C
 Función: distancia, área, volumen, altura
 Con función de apagado

Self-leveling line laser



NIVEL AUTONIVELANTE-WLE1M02

ESPECIFICACIONES

Rango de trabajo: 0-15m
 Precisión de nivelación: ±2 mm a 5 m
 Precisión de línea ±2 mm a 5 m
 Tiempo de nivelación:5s
 Ángulo de autonivelación ≤4°
 Con imán
 Con agujero para colgar
 Con función cruzada láser
 Con función de línea horizontal y vertical
 Con función de bloqueo cruzado
 Temperatura de funcionamiento 0~+40
 Temperatura de almacenamiento -10~+40
 Pilas AA (1.5 V) 2

Self-leveling line laser



NIVEL AUTONIVELADO-WLE1M05

ESPECIFICACIONES

Rayos láser verdes
 Rango de trabajo: 0-30 m
 Una línea horizontal de 360° y una línea vertical
 Precisión de nivelación: ±3.0 mm a 10 m
 Precisión de línea: ±1.5 mm a 5 m
 Láser Clase II
 Batería de litio incorporada
 Con función de bloqueo cruzado
 Con función de ganancia láser
 Temperatura de funcionamiento: -10 ~ +50
 Temperatura de almacenamiento: -25 ~ +70

Self-leveling Line Laser



NIVEL AUTONIVELANTE -WLE1M08

ESPECIFICACIONES

Rango de trabajo: 0~30m
 Un plano horizontal de 360° y otro vertical de 360°
 Precisión de nivelación: ±3.0 mm a 10 m
 Precisión de línea: ±1.5 mm a 5 m
 Batería de litio incorporada
 Con función de bloqueo cruzado
 Con función de ganancia láser
 Temperatura de funcionamiento: -10 ~ +50
 Temperatura de almacenamiento: -25 ~ +70

60cm



NIVEL-WSL1G60

ESPECIFICACIONES

Voltaje:20V
 Longitud: 60 cm
 Fresado de doble cara
 Viales de precisión de 0,5 mm/m
 Espesor: 1,5 mm
 Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

80cm




NIVEL-WSL1G80

ESPECIFICACIONES

Longitud: 80 cm
 Fresado de doble cara
 Viales de precisión de 0,5 mm/m
 Espesor: 1,5 mm
 Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

500mm (20")

Metric and inch




REGLA-WRU1350

ESPECIFICACIONES

- Longitud: 500 mm, 20"
- Ancho: 29 mm
- Material: acero
- Con centímetros y pulgada
- Embalado por etiqueta

300x150mm

Metric and inch

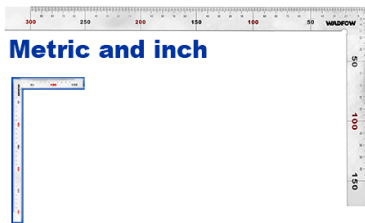

ESCUADRA-WSR4330

ESPECIFICACIONES

- Tamaño: 300 mm x 150 mm (12" x 6")
- Con centímetros y pulgada
- Embalado con tarjeta de papel

200mm (8")

Metric and inch




ESCUADRA-WSR2920

ESPECIFICACIONES

- Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
- Rango de medición: 200 mm, 8"
- Tamaño total: 200 mm x 27 mm (largo x ancho).
- Marco de acero inoxidable L cuadrado recto regla de ángulo de 90°
- Embalado con tarjeta de papel

3V

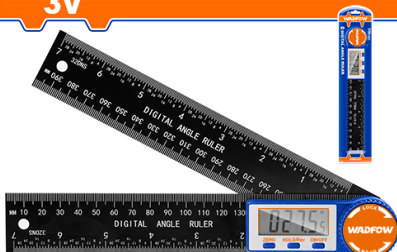

REGLA DE ÁNGULO DIGITAL-WSR1401

ESPECIFICACIONES

- Rango: 0-360°, 0-200 mm, 0-400 mm (180°)
- Lectura: 0,05°, 0,1 mm/0,01"
- Batería: 3V
- Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición
- Dos piezas de batería

30mx12.5mm



CINTA LARGA-WMT2530

ESPECIFICACIONES

- Largo y ancho: 30mx12,5mm
- Con centímetros y pulgada
- Engranaje retráctil de material puro
- Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente

100mx12.5mm



CINTA LARGA TIPO CRUCETA-WMT25100

ESPECIFICACIONES

- Reforzar la cinta de fibra de vidrio
- Largo y ancho: 100mx12,5mm
- Con métrica y pulgada
- Engranaje retráctil de material puro
- Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente
- Mango ergonómico

0-9999.9m



RUEDA DE MEDICION-WMW1545

ESPECIFICACIONES

- Resolución de pantalla: 0,1 m
- Tolerancia: <0.5%
- Rango de medición: 0-9999,9 m


AC 200A 2000Counts



PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL-WDM6501


ESPECIFICACIONES

- Pantalla: True RMS 2000 cuentas
- Corriente CA: 2A/20A/200A
- Voltaje CA: 2V/20V/200V/600V
- Voltaje CC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V.
- Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
- Retención de datos
- prueba de diodo
- retención de fecha
- Indicación de batería baja
- Apagado automático

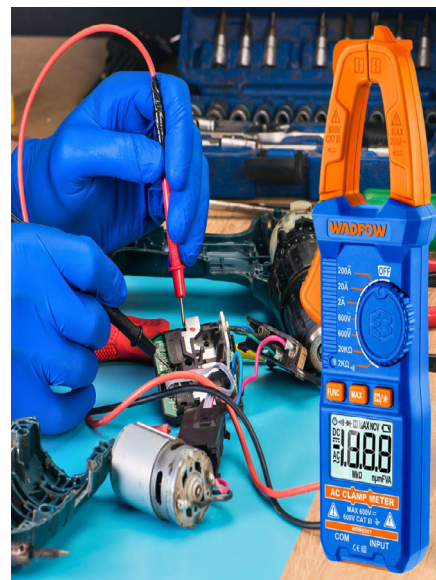


HERRAMIENTAS DE MANO

2024

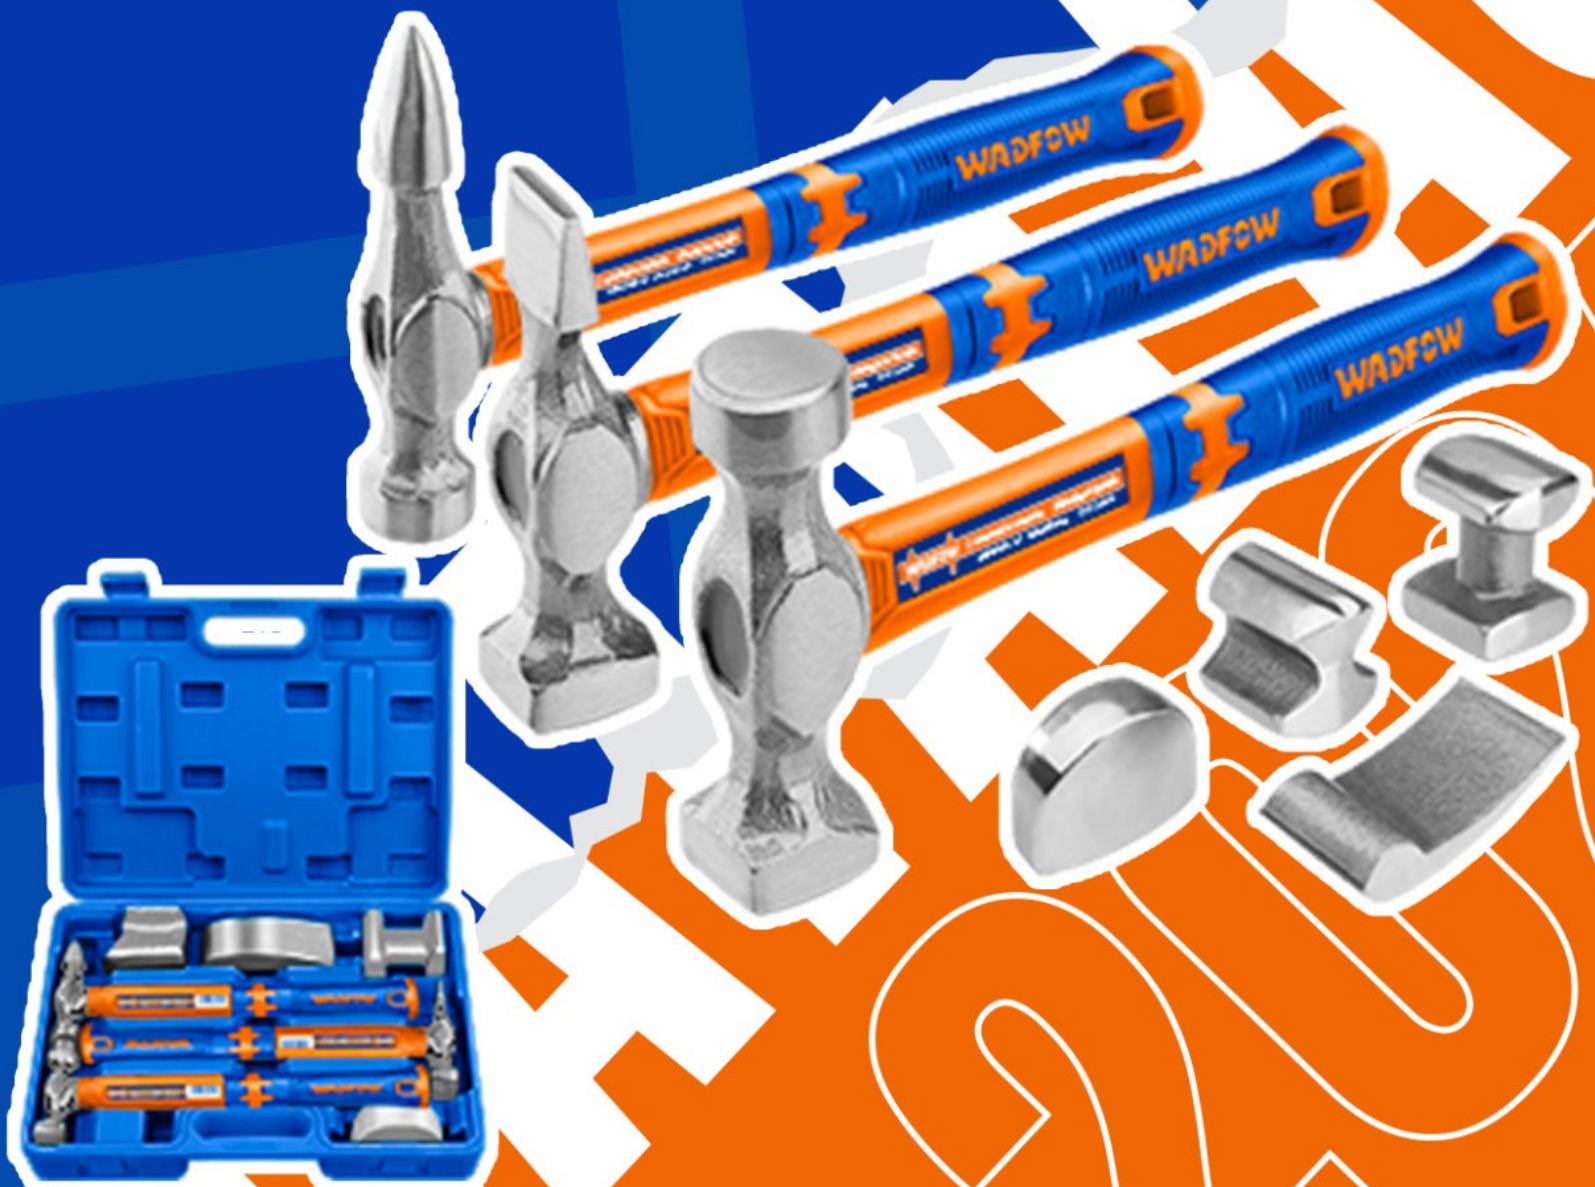

120x300mm

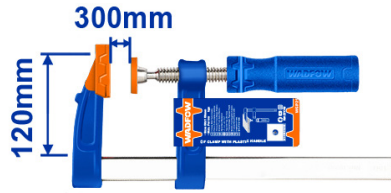


PRENSA TIPO F-WCP2121

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la abrazadera: 120x300mm
Regla niquelada
Barra de hilo chapada en zinc.
Manija de plástico
Embalado con tarjeta de papel

50x250mm

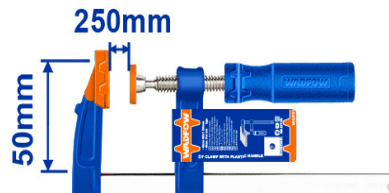


PRENSA F CON MANGO DE PLÁSTICO-WCP2153

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
Regla niquelada
Barra de hilo chapada en zinc.
Manija de plástico

50x150mm

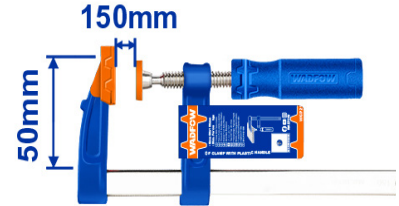

PRENSA F-WCP2151

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la abrazadera: 50x150mm
Regla niquelada
Barra roscada galvanizada
Manija de plástico

100mm (4")



PRENSA DE AJUSTE RAPIDO-WCP4374

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la abrazadera: 35x100mm
Cuerpo de plástico duro
Barra terminada en negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Embalado por etiqueta

200mm (8")



PRENSA DE AJUSTE RAPIDO-WCP4388

ESPECIFICACIONES

8"
Tamaño de la abrazadera: 45x200mm
Cuerpo de plástico duro
Barra terminada en negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas



75mm (3")



PRENSA-WCP1103

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 3"/75mm
Cuerpo de hierro fundido
Hilo en forma de T

150mm (6")



PRENSA-WCP1106

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 6"/150mm
Cuerpo de hierro fundido
Hilo en forma de T
Embalado con tarjeta de papel

90°



PRENSA ESQUINERA-WCZ6E01

ESPECIFICACIONES

Abrazadera de esquina de 90°
Cantidad: 4 piezas/juego
Material del cuerpo: nailon
Con 4 pies de goma

4m




PRENSA DE BANDA-WCP6404

ESPECIFICACIONES

Longitud del cinturón: 4m
Material del cuerpo: ABS
Embalado en doble blister

70mm

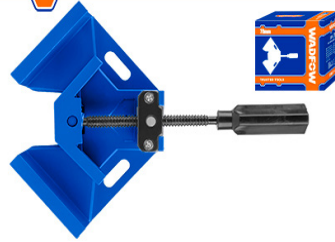

ABRAZADERA DE ESQUINA-WACC1528

ESPECIFICACIONES

Aleación de aluminio
Máx. Sujeción: 70 mm
Profundidad de la mandíbula: 35 mm
Embalaje por caja de color

70mm



ABRAZADERA DE ESQUINA-WACC2528

ESPECIFICACIONES

Aleación de aluminio
con doble botón de liberación rápida
Máx. Sujeción: 70 mm
Profundidad de la mandíbula: 30 mm
Embalaje por caja de color

4"




EXTRACTOR DE POLEAS-WGP3A04

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 4", 3Jaws
Forjado
Tratado térmicamente
Tratamiento superficial: Galvanizado

100mm (4")

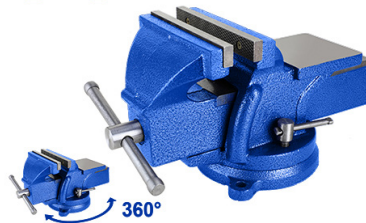

TORNILLO DE BANCO-WBV1A04

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la base giratoria: 4"
Peso: 5.5 kg
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque

140mm(5.5")



JUEGO DE 6 LIMAS PARA JOYERO-WSF1606

ESPECIFICACIONES

Longitud: 140 mm
Diámetro: 3mm
Plano, Redondo, Media caña, Cuadrado, Triángulo, Cuchillo
Mango recubierto de plástico
Embalado con tarjeta deslizante

PH2+SL6 65mm 2PCS/SET



PUNTAS DOBLES-WSV0K11

ESPECIFICACIONES

PH2+SL6.0,65mm,2 piezas/juego
CR-V, endurecido y revenido
Superficie arenada

PH2+SL6 65mm 2PCS/SET



PUNTAS DOBLES DE IMPACTO-WSV3K63

ESPECIFICACIONES

PH2+SL6.0*1.0 65mm
2 unids/set
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.

PH2 250mm 2PCS/SET



PUNTAS DE IMPACTO-WSV6K66

ESPECIFICACIONES

PH2 *250mm
2 unids/set
Con funda de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta.
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.

11PCS/SET

CRV



JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE 11 PIEZAS-WBS1602

ESPECIFICACIONES

10 puntas de destornillador CRV de 50 mm. PH2*10

1 soporte para puntas de destornillador. Embalado en blister

12PCS/SET

S2



JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO DE 12 PIEZAS-WBS2602

ESPECIFICACIONES

11 puntas de destornillador de impacto PH2 de 0.984 in.

1 soporte para puntas de destornillador.

62PCS/SET

CRV



JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE 62 PIEZAS-WBS3862

ESPECIFICACIONES

61 puntas de destornillador de 25 mm de longitud.

PH0/1/1/2/2/2/3/4; PZ0/1/1/2/2/3/4;

SL3/4/4/5/5/6/6/3.5/4.5/5.5/6.5;

TX10/15/20/25/30/35/40-S1/2;

H3/4/5/5/6/6; TT10/15/20/25/30/40; HT3/4/5/6;

M6; SP6/8; TW2/3; TS8/10; C2/3

1 soporte para brocas de liberación rápida.

5PCS/SET



Size: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"



JUEGO DE 5 BROCAS PARA CONCRETO-UWMJ2K01

ESPECIFICACIONES

5 Pz/set

Tamaño: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

5PCS/SET



Size: 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"



JUEGO DE BROCAS PARA MADERA DE 5 PIEZAS-UWSJ3K01

ESPECIFICACIONES

5 Pz/set

Tamaño: 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"

7PCS/SET



Size: 5/64", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"



JUEGO DE BROCAS DE METAL HSS DE 7 PIEZAS-UWTD3K01

ESPECIFICACIONES

7 Pz/set

Tamaño: 5/64", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"

13PCS/SET



ACCESORIOS DE HERRAMIENTA ROTATIVA-WRR2013

ESPECIFICACIONES

13 piezas.

3 uds taladro de diamante

3 piezas de piedra de moler

6 ruedas impregnadas.

1 Uds mandril

21PCS/SET



ACCESORIOS DE HERRAMIENTA ROTATIVA-WRR3021


ESPECIFICACIONES

Juego de corte de 21 piezas

Rueda de corte de 20 piezas

1 Uds mandril

38PCS/SET

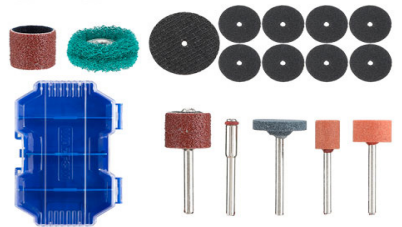

ACCESORIOS HERRAMIENTA ROTATIVA-WRR5038

ESPECIFICACIONES

Juego de lijado y pulido de 38 piezas.

1 Uds rueda de corte

1 Uds pulidor abrasivo

6 bandas de lijado.


3 piezas de piedra de moler

25 discos de lijado.

1 Uds mandril

1 tambor de lijado con mandril.

39PCS/SET

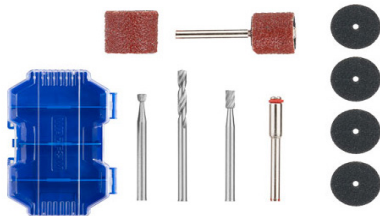


ACCESORIOS DE HERRAMIENTA ROTATIVA-WRR1039

ESPECIFICACIONES

- Juego de trabajo de madera de 39 piezas.
- 2 uds broca para tallar
- 4 bandas de lijado.
- Disco de lijado de 30 piezas
- 1 Uds broca
- 1 Uds mandril
- 1 tambor de lijado con mandril.

10PCS/SET

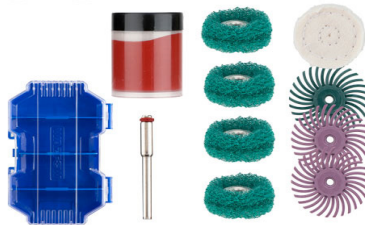

ACCESORIOS DE HERRAMIENTA ROTATIVA-WRR5010

ESPECIFICACIONES

- Juego de lijado y pulido de 10 piezas.
- 4 Uds pulidor abrasivo
- 3 uds cepillo abrasivo
- 1 Uds compuesto de pulido
- 1 paño de pulido.
- 1 Uds mandril

22PCS/SET



ACCESORIOS DE HERRAMIENTA ROTATIVA-WRR6022

ESPECIFICACIONES

- Juego de limpieza y pulido de 22 piezas.
- 2 uds mandril
- 2 cepillos de nailon.
- 2 cepillos de alambre.
- Rueda de pulido de 9 piezas
- Rueda impregnada de 4 piezas.
- 1 bala de lana.
- 1 Uds piedra de amolar

11PCS/SET



ACCESORIOS DE MINI TALADRO-WRR2011

ESPECIFICACIONES

- Juego de trabajo de vidrio y piedra de 11 piezas.
- 2 uds broca para tallar
- 3 uds taladro de diamante
- 6 piezas de piedra de moler

24PCS/SET




ACCESORIOS DE HERRAMIENTA ROTATIVA-WRR4024

ESPECIFICACIONES

- Juego de trabajo de metal de 24 piezas.
- 15 ruedas de corte.
- 6 piezas de piedra de moler
- 2 cepillos de acero.
- 1 Uds mandril
- Embalado en caja de plástico

80PCS/SET

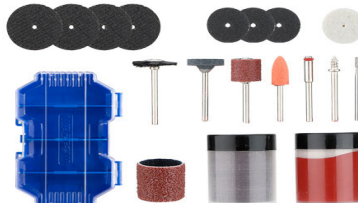

ACCESORIOS DE HERRAMIENTA ROTATIVA-WRR4024

ESPECIFICACIONES

- Juego de uso general de 80 piezas.
- 4 bandas de lijado.
- 2 uds piedra de amolar
- 1 cepillo de nailon.
- 2 uds mandril
- 1 cortador de alta velocidad.
- Rueda de pulido de 4 piezas
- Rueda de corte reforzada de 4 piezas
- 1 Uds compuesto de pulido
- Rueda de corte de 20 piezas
- 40 discos de lijado.
- 1 tambor de lijado con mandril.

Soft Bristle



CEPILLO DE CERDAS SUAVES-WNY1440

ESPECIFICACIONES

- Cepillo de cerdas suaves de 4"
- Aplicación: vidrio, plástico, laminado, suelos, porcelana, granito, azulejos, alfombras.
- vástago: 1/4" hexagonal

Medium Bristle



CEPILLO DE CERDAS MEDIANAS-WNY2440

ESPECIFICACIONES

- Cepillo de cerdas medianas de 4"
- Aplicación: suelos, porcelana, granito, azulejos, alfombras.
- vástago: 1/4" hexagonal

Hard Bristle



CEPILLO DE CERDAS DURAS-WNY3440

ESPECIFICACIONES

- Cepillo de cerdas duras de 4"
- Aplicación: mampostería, hormigón, metal oxidado y otras aplicaciones de alta resistencia.
- vástago: 1/4" hexagonal

3PCS/SET




JUEGO DE CARDAS DE ALAMBRE DE 3
PIEZAS-WCE6402

ESPECIFICACIONES

- 1 cepillo circular: 2"
- 1 cepillo para taza: 2"
- 1 cepillo final: 1"

φ6mmx3m

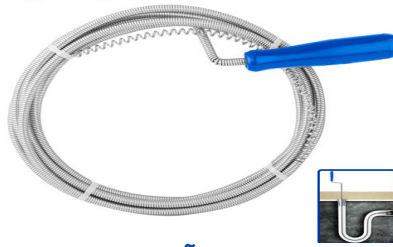

DESTAPACAÑOS-WDD2303

ESPECIFICACIONES

- Longitud: 3m
- Acero para resortes chapado completamente flexible
- Diámetro del resorte: Ø1.4'Ø6mm
- Con mango de plástico
- Con gancho en "S", cincado
- Fácil de usar y conveniente
- Bobina tipo resorte diseñada con alta flexibilidad para proporcionar una mejor capacidad de limpieza

φ6mmx4.5m




DESTAPACAÑOS-WDD3345

ESPECIFICACIONES

- Longitud: 4,5 m
- Acero para resortes chapado completamente flexible
- Diámetro del resorte: Ø1.3'Ø6mm
- Con caja de almacenamiento de plástico
- Con gancho en "S", cincado
- Bobina tipo resorte diseñada con alta flexibilidad para proporcionar una mejor capacidad de limpieza

305x19x25mm(12"x3/4"x1")

40CR

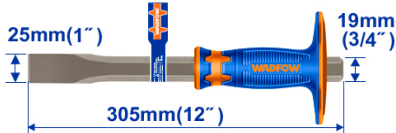


CINCEL PARA CONCRETO-WCC2312

ESPECIFICACIONES

- Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo limpio.
- NUEVO estilo de mango

305x16x4mm(12"x5/8"x5/32")

40CR




CINCEL PARA CONCRETO-WCC2313

ESPECIFICACIONES

- Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo limpio.
- NUEVO estilo de mango

8oz

- Drop Forged
- Fiberglass
- Shock Absorption



MINI MARTILLO-WHM33D8

ESPECIFICACIONES

- Peso: 8 oz
- Hammerhead igual que el martillo de 8 oz
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio ergonómico

8oz




MARTILLO-WHM3308

ESPECIFICACIONES

- Peso: 16oz/450g
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio

8oz

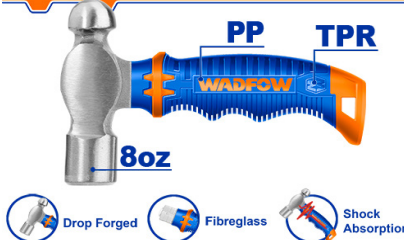

MARTILLO DE BOLA-WHM53D8

ESPECIFICACIONES

- Peso: 8oz/220g
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio

16oz



MARTILLO DE BOLA-WHM5316

ESPECIFICACIONES

- Peso: 16oz/450g
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango de fibra de vidrio

24oz



Fiberglass Handle

24oz



Drop forged

MARTILLO DE BOLA-WHM5324

ESPECIFICACIONES

Peso: 24 oz/660 g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único

7PCS/SET



JUEGO DE MARTILLOS Y ENTIBADORES PARA HOJALATERO-WHZ1D07

ESPECIFICACIONES

Juego de martillos para carrocería y guardabarros de 7 piezas
1 martillo de punta de cincel.
1 martillo de selección.
1 martillo para golpear.
1 plataforma retráctil.
1 plataforma rodante de doble extremo.
1 plataforma rodante curvada.
1 Uds tacón dorry
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único

8oz



Fiberglass Handle

8oz



Rubber

MAZO DE HULE-WHM7301

ESPECIFICACIONES

Peso: 8oz/220g
Martillo de goma
Sin chispa
Caras de plástico que no dañan
Protegen la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único

8oz



Fiberglass Handle

8oz



Natural rubber

MAZO DE HULE-WHM7303

ESPECIFICACIONES

Peso: 8oz/220g
Martillo de caucho natural, tipo blando
Caras de plástico que no dañan
Protegen la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio

300g



Fiberglass Handle

300g



Drop forged

MARTILLO DE MAQUINISTA-WHM1303

ESPECIFICACIONES

Peso: 300g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio

500g



Fiberglass Handle

500g



Drop forged

MARTILLO DE MAQUINISTA-WHM1305

ESPECIFICACIONES

Peso: 500g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio d

600g



Fiberglass Handle

600g



Drop forged

MARTILLO DE ALBAÑIL-WHM3360

ESPECIFICACIONES

Peso: 600g
Tipo B
Función de palanca de uñas
Superficie de golpe antideslizante
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único

600g



390mm

Fiberglass Handle

600g

HACHA-WHM6306

ESPECIFICACIONES

Peso: 600g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único

800g



390mm

Fiberglass Handle

800g

HACHA-WHM6308

ESPECIFICACIONES

Peso: 800g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único

160mm(6")



PINZA DE ELECTRICISTA-WPL1946

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 6"/160 mm
Aceite abrillantador y antioxidante.
Con mango de plástico

180mm(7")



PINZA DE ELECTRICISTA-WPL1947

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 7"/180mm
Aceite abrillantador y antioxidante
Con mango de plástico

200mm(8")



PINZA DE ELECTRICISTA-WPL1948

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 8"/200 mm
Aceite abrillantador y antioxidante
Con mango de plástico

160mm(6")



PINZA DE CORTE DIAGONAL-WPL3926

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 6"/160 mm
Aceite abrillantador y antioxidante.
Mango de un color

160mm(6")



PINZA DE PUNTA -WPL2926

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 6"/160 mm
Aceite abrillantador y antioxidante
Mango de un color

160mm(6")



PINZA DE ELECTRICISTA-WPL1C06

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 6"/160 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite
Antioxidante
Mango de dos colores

180mm(7")



PINZA DE ELECTRICISTA -WPL1C07

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 7"/180 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite
antioxidante.
Mango de dos colores

200mm(8")



PINZA DE ELECTRICISTA-WPL1C08

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 8"/200 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite
antioxidante.
Mango de dos colores

200mm(8")



PINZA DE PUNTA-WPL2C08

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 8"/200 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite
antioxidante.
Mango de dos colores

180mm(7")



PINZA DE CORTE DIAGONAL-WPL3C07

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 7"/180 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.
Mango de dos colores

160mm(6")



PINZA DE PUNTA-WPL4C06

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 6"/160 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.
Mango de dos colores

200mm(8")



PINZA DE PUNTA CURVA-WPL4C08

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 8"/200 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores

160mm(6")



PINZA DE PUNTA DOBLADA-WPL5C06

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 6"/160 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.
Mango de dos colores

200mm(8")




PINZA DE CORTE DIAGONAL DE ALTA RESISTENCIA-WPL7C08

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 8"/200 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores

50x250mm

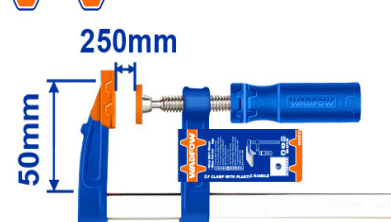

PRENSA F CON MANGO DE PLÁSTICO-WCP2153

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
Regla niquelada
Barra de hilo chapada en zinc.
Manija de plástico

5PCS



JUEGO DE 5 PINZAS-WPS0605

ESPECIFICACIONES

Tamaño:
Pinzas de electricista de 6"
pinza de punta larga de 6"
pinza de corte diagonal de 6"
Mini Pinza combinada de 4,5"
Mini pinza de corte diagonal de 4,5"
Aceite abrillantador y antioxidante
Con mango de plástico

3PCS




JUEGO DE 3 PINZAS-WPS0603

ESPECIFICACIONES

Tamaño:
Pinzas de electricista combinados de 7"
Pinzas de punta larga de 6"
Pinzas de corte diagonal de 6"
Aceite abrillantador y antioxidante
Mango de dos colores

5PCS

115mm(4.5")

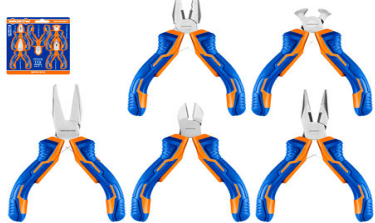

JUEGO DE 5 MINI PINZAS-WPS1615

ESPECIFICACIONES

Tamaño:
1 Pinzas de electricista de 4,5 pulgadas
1 Pinzasde corte diagonal de 4,5 pulgadas
1 Pinzas de punta larga de 4,5 pulgadas
1 Pinzas de corte de extremos de 4,5 pulgadas
1 Pinzas de punta plana de 4,5 pulgadas
Con mango de plástico



ESPECIFICACIONES
2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro: 1,8 mm
Acero carbono



ESPECIFICACIONES
Tamaño: 8"
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
Remachado



ESPECIFICACIONES
Tamaño 10"
Diámetro máximo de sujeción: 33 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
Remachado



ESPECIFICACIONES
Tamaño: 14"
Diámetro máximo de sujeción: 48 mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
Tratamiento inactivado
Remachado



ESPECIFICACIONES
Juego de llaves ajustables de 4 piezas
Longitud: 150 mm (6")/200 mm (8")/250 mm (10")/300 mm (12")
Tamaño de abrazadera ajustable: 6 "0-19 mm/8" 0-24 mm/10" 0-30 mm/12" 0-35 mm
Material: acero al carbono



ESPECIFICACIONES
Tamaño de la abrazadera: 0-19 mm
Mango suave de dos tonos de diseño único
Embalado con tarjeta de papel



ESPECIFICACIONES
Longitud: 150 mm (6"), acero al carbono 45#
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm
Mango suave de dos tonos de diseño único



ESPECIFICACIONES
Longitud: 250 mm (10"), acero al carbono 45#
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
Mango suave de dos tonos de diseño único



ESPECIFICACIONES
Longitud: 300 mm (12")
Acero al carbono 45#
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-41 mm
Mango suave de dos tonos de diseño único

280mm(11")



Crimp up to 0.8mm metal plate
ENGARZADORA DE PERNOS-WRM1101

ESPECIFICACIONES

Longitud: 11"
Material: Zinc-aluminio+Q235+GCr15
Profundidad de la garganta: > 33 mm
Espesor de la placa de acero penetrable: 0.5 mm-0.8 mm
Mango suave y cómodo

80mm(3")



CERRADORA MANUAL DE MANDIBULA RECTA-WZB8001

ESPECIFICACIONES

Cerradora manual de mandibula recta de 3"
Longitud: 210 mm
Tamaño de la cabeza: 80(3") 35mm
Material:CRV+Q235
Mango suave y cómodo

80mm(3")



CERRADORA MANUAL CON MANDIBULA DESPLAZADA-WZB8002

ESPECIFICACIONES

Cerradora manual con mandibula desplazada de 3"
Longitud: 210 mm
Tamaño de la cabeza: 80(3") 35mm
Material:CR-V+Q235
Trabajar en áreas confinadas

300mm(12")



CORTA PERNOS-WBC1112

ESPECIFICACIONES

Tamaño:12"
Forjado
Rango de corte máximo: 5 mm
Mango cómodo de nuevo diseño.

350mm(14")



CORTA PERNOS-WBC1114

ESPECIFICACIONES

Tamaño:14"
Forjado
Rango de corte máximo: 7 mm
Mango cómodo de nuevo diseño.

450mm(18")



CORTA PERNOS-WBC1118

ESPECIFICACIONES

Tamaño:18"
Forjado
Rango de corte máximo: 8 mm
Mango cómodo de nuevo diseño.

18x100mm

1+2PCS



CUTTER DE HOJA DESMONTBLE-WSK8618

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm (WMK1K18)
Con 3 cuchillas SK5
Longitud: 168mm
Con pulsador plano

19x61mm

1+5PCS




CUCHILLO PLEGABLE-WSK9419

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la hoja: 61 mm * 19 mm
Con 1+5 cuchillas
Longitud: 163 mm
Peso neto: 60g

9x80mm


10PCS

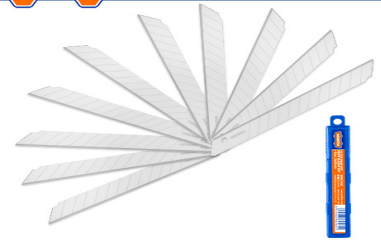

JUEGO DE 10 HOJAS DE CUCHILLO A PRESION-WMK1K09

ESPECIFICACIONES


10 unids/set
Tamaño: 9X80mm
10 piezas de hoja blanca

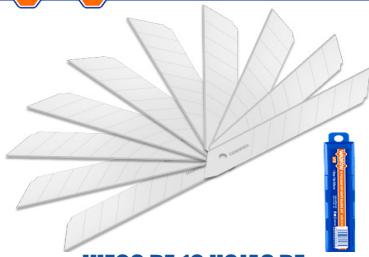18x100mm**10PCS**

JUEGO DE 10 HOJAS DE CUCHILLO A PRESIÓN-WMK1K18

ESPECIFICACIONES

10 unids/set
Tamaño: 18X100mm
10 piezas de hoja blanca

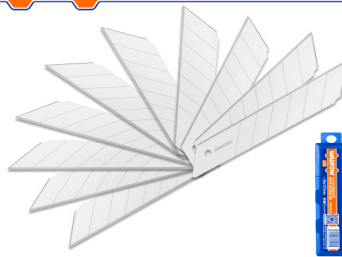25x127mm**10PCS**

JUEGO DE 10 HOJAS DE CUCHILLO A PRESIÓN-WMK1K25

ESPECIFICACIONES

10 unids/set
Tamaño: 25X127mm
10 piezas de hoja blanca

19x61mm**10PCS**

JUEGO DE 10 HOJAS DE CUCHILLO A PRESIÓN-WMK1K61

ESPECIFICACIONES

10 unids/set
Tamaño: 61X19mm
10 piezas de hoja blanca

215mm(8.5")**TIJERAS-WSK1601****ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 215 mm (8,5")
Material: Acero inoxidable
Mango de diseño único

200mm(8")**TIJERAS PARA PODAR-WPA1E08****ESPECIFICACIONES**

Tamaño: 8 "(200 mm)
Estructura metálica completa, más duradera
Tijeras de podar de jardín de alta calidad
Hoja de acero al carbono 55#
Mango de polipropileno

540mm

MAX. Ø20mm

**TIJERAS PARA RAMAS-WPR2E24****ESPECIFICACIONES**

Longitud: 21 "(540 mm)
Diámetro máximo de corte: 20 mm
Material: acero al carbono 55#
Hoja de tratamiento térmico

173mm

Iron

CORTADOR DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA-WGR2601

ESPECIFICACIONES

Cuerpo de hierro
Longitud de corte: 5000 m
Con 1 tubo de succión de aceite.

3-42mm

Teflon Coated

65MN

CORTADORA DE TUBOS DE PLASTICO-WPC54642

ESPECIFICACIONES

Longitud: 203 mm
Recubierto de teflón
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio

1.5-8mm

JUEGO DE 8 LLAVES HEXAGONAL-WHK2281

ESPECIFICACIONES


Juego de llaves hexagonales con punta de bola de 8 piezas
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
Material: CR-V
Tratamiento térmico y cromado.



T9-T40

JUEGO DE 8 LLAVES TORX-WHK3281

ESPECIFICACIONES
Tamaño: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Material: CR-V
Tratamiento térmico y cromado

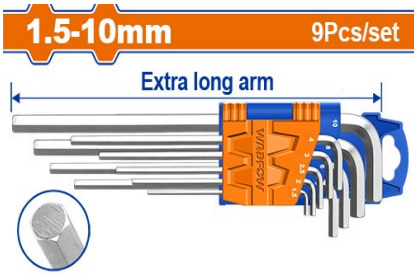


1.5-10mm

9Pcs/set

Extra long arm

JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONAL-WHK1292

ESPECIFICACIONES
Material: CR-V
Tamaño: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
brazo extralargo
Tratamiento térmico y cromado

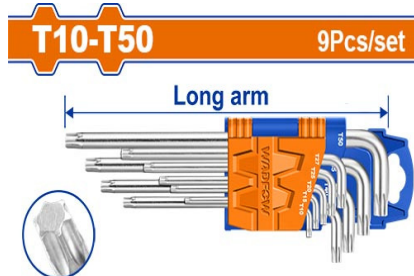

T10-T50

9Pcs/set

Long arm

JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONAL-WHK3291

ESPECIFICACIONES
Material: CR-V
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado



6PCS/SET

40CR

JUEGO DE DESARMADORES DE 6 PZ-WSS2206

ESPECIFICACIONES
Tamaño: 215 mm (8.5")
Material: Acero inoxidable
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena



6PCS/SET

45CS

SET DE DESARMADORES DE 6 PZ-WSS3206

ESPECIFICACIONES
Material: acero al carbono 45#
Mango redondo
SL3*75 SL5.5*100
SL6.5*100 PH0*75
PH1*100 PH2*100



PH0x75mm

CR-V

DESARMADOR DE ESTRELLA-WSD2203

ESPECIFICACIONES
Tipo de punta: Estrella/phillips
Tamaño de la punta: PH0
mango redondo
Diámetro: 3,0 mm
Longitud: 75 mm
Material: acero CR-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada



PH1x100mm

CR-V

DESARMADOR DE ESTRALLA-WSD2214

ESPECIFICACIONES
Tipo de punta: Estrella/phillips
Tamaño de la punta: PH1
Mango redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero CR-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada



PH3x200mm

CR-V

DESARMADOR DE ESTRALLA-WSD2238

ESPECIFICACIONES
Tipo de punta: Estrella/Phillips
Tamaño de la punta: PH3
Mango redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 200 mm
Material: acero CR-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada



SL6.5x125mm

CR-V

DESARMADOR PLANO-WSD1265

ESPECIFICACIONES
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Mango redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 125 mm
Material: acero CR-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada

SL8x200mm

CR-V



**DESARMADOR PLANO-
WSD1288**

ESPECIFICACIONES

Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 8,0 mm
mango redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 200 mm
Material: acero CR-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada

PZ1x100mm

CR-V



**DESARMADOR POZIDRIV
-WDZ214**

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la punta: PZ1
Mango redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero CR-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada

PZ2x150mm

CR-V



**DESARMADOR POZIDRIV
-WSDZ226**

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la punta: PZ2
Mango redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Material: acero CR-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada

2PCS/SET

CR-V



JUEGO DE DESARMADORES DE 2 PIEZAS-WSS1202

ESPECIFICACIONES

Juego de destornilladores de 2 piezas
Material: vástago redondo CR-V
SL6.5*38mm
PH2*38mm
Embalado con percha de plástico.

8 IN 1



**JUEGO DE DESARMADOR DE TRINQUETE
RECHONCHOS 8 EN 1-WSS8608**

ESPECIFICACIONES

Material: CR-V
Incluir:
1 mango de trinquete.
7 puntas de destornillador de 1/4 x 25 mm.
Tamaño: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20

2PCS/SET

CR-V



**JUEGO DE DESARMADORES DE 2
PIEZAS-WSS1302**

ESPECIFICACIONES

Material: vástago redondo CR-V
SL6.5*100mm
PH2*100mm

8PCS/SET

CR-V



**JUEGO DE DESARMADORES DE 8
PIEZAS-WSS1408**

ESPECIFICACIONES

Material: vástago redondo CR-V
SL6.5*38 PH2*38
SL3*75 SL5.5*75
SL6.5*100 PH0*75
PH1*75 PH2*100

PH0x75mm



**1000V
DESARMADOR AISLADO-
WSD7203**

ESPECIFICACIONES

1000V
Tipo de punta: phillips
Tamaño de la punta: PH0
Mango redondo
Longitud: 75 mm
Material: acero CR-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada

PH3x150mm



**1000V
DESARMADOR AISLADO-
WSD7236**

ESPECIFICACIONES

1000V
Tipo de punta: phillips
Tamaño de la punta: PH3
Mango redondo
Longitud: 150 mm
Material: acero CR-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada

SL3.0x75mm

1000V

DESARMADOR AISLADO -WSD7233

ESPECIFICACIONES
1000V
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: SL3.0
Mango redondo
Longitud: 75 mm
Material: acero CR-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada

SL4x100mm

1000V

DESARMADOR AISLADO-WSD7244

ESPECIFICACIONES
1000V
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: SL4.0
mango redondo
Longitud: 100 mm
Material: acero CR-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada

10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 5 PIEZAS-WDS2208

ESPECIFICACIONES
Tamaño: 10-19 mm
10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino

6x7mm 8x9mm 10x11mm 12x13mm 14x15mm 16x17mm 18x19mm 20x22mm

6-22mm 8Pcs

JUEGO DE LLAVES DE BOCA DOBLE-WDS2208

ESPECIFICACIONES
Tamaño: 6-22mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Pulido fino
Embalado con percha de plástico.

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm

CrMo 60-72T

JUEGO DE LLAVES DE TRINQUETE DE 7 PIEZAS-WSP4207

ESPECIFICACIONES
Trinquete Cr-Mo de alta calidad.
Tamaño: 8-19mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino, CR-V

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm

CrMo 72T

JUEGO DE LLAVES DE TRINQUETE FLEXIBLES DE 7 PIEZAS-WSP5207

ESPECIFICACIONES
Trinquete Cr-Mo de alta calidad.
Tamaño: 8-19mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino, CR-V

8PCS/SET

1/2" 6PT

CRV

JUEGO DE LLAVES DE TUBO EN L-WTH4208

ESPECIFICACIONES
8 unids/set
Tamaño: 8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm
Material: CR-V
Tratamiento térmico
Superficie: cromada

150mm

WADFOW

BANDEJA DE ALMACENAMIENTO MAGNÉTICA-WMC6001

ESPECIFICACIONES
Tamaño: 150 mm
Material: Acero inoxidable
Base magnética cubierta de goma.
Ideal para almacenamiento de tuercas, pernos y tornillos.
Embalado por caja de color

136x235mm

WADFOW

BANDEJA DE ALMACENAMIENTO MAGNÉTICA-WMC6002

ESPECIFICACIONES
Tamaño: 136x235mm
Material: Acero inoxidable
Base magnética cubierta de goma
Ideal para almacenamiento de tuercas, pernos y tornillos.

400CC 4500-8000psi



**PISTOLA DE ENGRASE-
WGG2540**

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 400 cc/14 oz.
- Forma de carga: cartucho de 14 oz / 400 cc a granel
- Presión de trabajo: 4500 psi
- Presión de estallido: 7000 psi
- Material: tubo de acero de 1.2 mm + fundición de aluminio
- Accesorio estándar:
- 1 manguera de nailon flexible de alta presión de 12.0 in.
- 1 boquilla curva metálica.
- Embalado por caja de color

1/2"



MATRACA-WRW1212

ESPECIFICACIONES

- Tamaño: 1/2" 45T
- Longitud: 260 mm
- Material: Cr-V+CrMo
- Mango suave de dos colores.

12PCS/SET

1/2"



**SET DE DADOS CON MATRACA Y
EXTENSION-WST2212**

ESPECIFICACIONES

- Enchufe de 10 piezas: 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24 mm
- 1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T.
- 1 barra de extensión de 1/2" y 3".
- Material: acero CrV de alta calidad 50BV30. Cromado

25PCS/SET

1/2"



**MATRACA CON JUEGO DE 25 DADOS-
WST2D25**

ESPECIFICACIONES

- 1 Matraca de 1/2", 45T.
- 18 vasos de 1/2 pulgadas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.
- 1 junta universal Dr. de 1/2 pulgadas.
- 2 barras de extensión Dr de 1/2": 125 mm y 250 mm
- 2 uds. De enchufe para bujía: 16mm y 21mm.
- 1 adaptador de 3 vías de 1/2 pulgadas.
- Material: CR-V (50BV30), tratado térmicamente

85PCS/SET



**JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES DE
85 PIEZAS-WHS3B85**

ESPECIFICACIONES

- 1 cinta métrica de acero de 3 x 16 mm.
- 1 alicates combinados de 6 pulgadas.
- 1 alicates de punta larga de 6.0 in.
- 1 llave ajustable de 6 pulgadas.
- 1 marco de sierra para metales de 6 pulgadas.
- 1 probador de destornilladores de 140 mm.
- 1 martillo de garra de 8 oz.
- 1 cuchillo de hoja a presión de 18 mm.
- 1 Uds. Vástago magnético de 1/4" 100mm
- 10 puntas de destornillador
- 1 Uds. Vástago de destornillador de precisión de 4mm
- 10 puntas de destornillador de precisión
- Funda eléctrica de 7 uds
- 7 llaves hexagonales
- 20 tornillos de 3.5 x 25 mm.
- 20 tornillos de 4.0 x 40 mm.
- 1 caja de herramientas de plástico de 16.0 in.

13PCS/SET



**JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDÍN DE
13 PIEZAS-WHS3B13**

ESPECIFICACIONES

- 1 tijera de podar de 8 pulgadas.
- 1 paleta de mano de 250 mm.
- 1 paleta de trasplante de 250 mm.
- 1 rastrillo de jardín de 240 mm de longitud.
- 1 rastrillo de jardín de 380 mm de longitud.
- 1 cuchillo para malas hierbas de 275 mm.
- 1 azada de 245 mm de longitud.
- 1 desmalezador de 290 mm de longitud.
- 1 par de guantes recubiertos de PU
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 sierra plegable de 7 pulgadas.
- 1 pulverizador a presión de 1.5 L.
- 1 caja de herramientas de plástico de 16.0 in.

22PCS/SET



**JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES
ROSAS DE 22 PIEZAS-WHS1M22**

ESPECIFICACIONES

- 1 Metro de 3 x 16 mm.
- 1 Uds. Vástago magnético de 1/4" 100mm
- 1 Pinzas de punta larga de 4.5 pulgadas.
- 1 Pinzas combinados de 4.5 pulgadas.
- 1 tijeras de 8.5 pulgadas.
- 1 cuchillo de hoja a presión de 18 mm.
- 1 mini martillo de garra de 8 oz.
- Destornillador de precisión de 4 piezas (SL2.0° 50mm, SL2.5° 50mm, PH000° 50mm, PH00° 50mm)
- 10 puntas de destornillador.

89PCS/SET



**JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES
ROSAS DE 85 PIEZAS-WHS3B89**

ESPECIFICACIONES

- Metro
- Destornilladores
- Pinzas
- Llaves ajustables
- Mini martillo
- Vástagos magnéticos
- Cuchillos
- Mini nivel
- Tijeras
- Puntas de destornillador
- Caja de herramientas

2Ton



**GATO HIDRAULICO DE
2 TONOLEDAS**

ESPECIFICACIONES


- 2 toneladas
- Mín. altura: 130 mm
- Altura máxima: 300 mm
- Peso: 7,8 KG
- Embalado por caja de color

3TonFast lifting
Dual pump**GATO HIDRAULICO DE
3 TONELADAS-WHJ2504****ESPECIFICACIONES**

3 toneladas
Mín. altura: 130 mm
Máx. altura: 465 mm
bomba doble
Peso: 30,2 KG
Embalado en caja de cartón

2Ton**TORRES DE 2 TONELADAS-
WHJ3502****ESPECIFICACIONES**

2 toneladas (2 piezas/par)
Mín. Altura: 278 mm
Altura máxima: 366 mm
Tamaño del paquete: 530*280*315mm

300mm(12")**SEGUETA-WHF3168****ESPECIFICACIONES**

Tamaño:300mm/12"
Mango de marco de sierra para metales,
ajustable
Con agarre suave
Cómodo mango ABS+TPR
Con 1 Uds hoja
Embalado con tarjeta de papel

300mm(12")**SEGUETA DE 12"-WHF3108****ESPECIFICACIONES**

Tamaño:300mm/12"
Estructura de acero resistente
Mango de aluminio, fuerte y cómodo.
Tensión ajustable
Mecanismo de cambio de hoja de liberación
rápida
Con 1 Uds hoja

300mm(12")**SIERRA PLEGABLE-WHW6G12****ESPECIFICACIONES**

Tamaño:7"/180 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Dientes triples (dientes rectificadas de precisión con 3 bordes)
Corte rápido

400mm(16")**7TPI****SERRUCHO 16"-WHW1116****ESPECIFICACIONES**

Tamaño:16"
Longitud: 400 mm
Espesor: 0,9 mm, 7TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave de dos colores.

500mm(20")**7TPI****SERRUCHO DE 20"-WHW1120****ESPECIFICACIONES**

Tamaño:20"
Longitud: 500 mm
Espesor: 0,9 mm, 7TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave de dos colores.

400mm(16")**7TPI****SERRUCHO DE 16"-WHW8G16****ESPECIFICACIONES**

Tamaño de los dientes: 7TPI
Material: acero 65Mn
Dientes triples (dientes rectificadas de precisión con 3 bordes)
Dientes de tratamiento térmico
Mango suave de dos colores.
Corte rápido

500mm(20")**7TPI****SERRUCHO DE 20"-WHW8G20****ESPECIFICACIONES**

Tamaño:20"/500mm
Tamaño de los dientes: 7TPI
Material:65Mn
Dientes triples (dientes rectificadas de precisión con 3 bordes)
Dientes de tratamiento térmico
Mango suave de dos colores.
Corte rápido

280mmx120mm



LLANA PARA YEZO-WPE1912

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 280x120mm
Mango de diseño único

63mm(2.5")



ESPATULA PARA YEZO 2.5"-PT1325

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 63 mm (2,5 pulgadas)
Acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color.

75mm(3")



ESPATULA PARA YEZO 3"-WPT1303

ESPECIFICACIONES

Tamaño:75mm(3")
Acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color.

100mm(4")



ESPATULA PARA YEZO 4"-WPT1304

ESPECIFICACIONES

Tamaño:100mm(4")
Acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color.

125mm(5")



ESPATULA PARA YEZO 5"-WPT1305

ESPECIFICACIONES

Tamaño:125mm(5")
Acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color.

150mm(6")



ESPATULA PARA YEZO 6"-WPT1306

ESPECIFICACIONES

Tamaño:150mm(6")
Acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color.

200mm(8")



ESPATULA PARA YEZO 8"-WBT8308

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 8"/200 mm
Diámetro de la biela: 7,5 mm.
Mango de diseño único

400mm



CORTADOR DE AZULEJOS-WTR1504

ESPECIFICACIONES

Cortadora de azulejos de 400 mm.
Longitud máxima de corte: 400 mm
Grosor máximo de corte: 10 mm
Tamaño de la hoja: 15x6x1,5mm

Max. pull: 25kg



VENTOSA DE 25KG-WKR1625

ESPECIFICACIONES

Material del mango: ABS
Máx. tirar: 25 kg
Diámetro de la copa: 115 mm

Max. pull: 50kg



VENTOSA DE 50KG-WKR1650

ESPECIFICACIONES

Material del mango: ABS
Máx. tirar: 50 kg
Diámetro de la copa: 115 mm

30M Net weight: 113g,4oz



CARRETE DE HILO DE TIZA-WHX1630

ESPECIFICACIONES

Longitud: 30m
Con 1 botella de tiza
Con 1 Uds. De burbuja espiritual
Con 1 botella de polvo azul: 4 oz/113 g

4-14mm 3 IN 1



PISTOLA GRAPADORA 3 EN 1-WGU2614

ESPECIFICACIONES

Fuerza motriz ajustable
Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm,
Longitud: 4-14 mm
Grapas en forma de U: alambre: 1,2 mm, corona:
6,3 mm, longitud: 10-12 mm
Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, longitud: 10-14
mm

10.5"



Φ2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm

REMACHADORA MANUAL 10.5"-WHR1610

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 10.5"
Remache de aluminio aplicable
Tamaño: Φ2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm

2L



FUMIGADOR 2L-WRS1820

ESPECIFICACIONES

2L
Palanca de bomba metálica
Presión: 2,5 bar.
Función de prensa y liberación.
Boquilla ajustable con chorro recto y nebuli-
zación.

5L



FUMIGADOR JARDINERO 5L-WRS1550

ESPECIFICACIONES

Válvula de seguridad
Práctica correa de transporte
Presión: 2,5 bar.
Manguera flexible de 1,2 m de longitud
Lanza inoxidable y boquilla de plástico.
Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo
Patrón de rociador ajustable para transmitir

16L



FUMIGADOR DE MOCHILA-WKS1516

ESPECIFICACIONES

16L
Lanza de fibra de vidrio
Presión: 4,5 bar.
Boquilla ajustable de chorro a niebla.
Recipiente grande diseñado específicamente
Para pulverizar áreas más grandes.



**DESCUBRE NUESTRA
AMPLIA GAMA DE
PRODUCTOS**

CALIDAD GARANTIZADA



PROTECCION

2024



Tools backpack



Mochila para Herramientas-WTG4100

ESPECIFICACIONES

Tamaño: largo 34 cm x ancho 17 cm x alto 45 cm.
Material: poliéster Oxford 600D.
Carga máxima: 8 kg
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional

605x630x750mm



BANCO DE TRABAJO PLEGABLE-WWE1525

ESPECIFICACIONES

Banco de trabajo plegable
Capacidad de carga: 100 kg
Tamaño abierto: 605x630x750mm
Tamaño plegado: 605x150x920mm

13"



BOLSA DE HERRAMIENTAS 13"-WTG3113

ESPECIFICACIONES

Tamaño:13"
Material: poliéster 600D
Tamaño (Largo x ancho x Alto): 33"21"18cm
Carga máxima: 8 kg
Marco rígido para fácil apertura.
Con 3 bolsillos exteriores

60KGS



CARRETILLA DE MANO PLEGABLE-WWB9A06

ESPECIFICACIONES

Tamaño extendido: 370x380x960mm
Tamaño plegado: 380x55x690mm
Tamaño de la placa de pie: 235x380mm
Diámetro de la rueda: 135 mm (PP+plástico TPR silencioso)

Tools bag



BOLSA DE HERRAMIENTAS-WTG2104

ESPECIFICACIONES

Tamaño: L270 x W110mm
Material: poliéster 600D
3 bolsillos separados para guardar cinceles y otras herramientas afiladas
Las bandas elásticas sujetan las herramientas de forma segura y vertical para facilitar su identificación y acceso.
Se puede usar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTG1100)

20mm



CANDADO DE 20 MM-WPD1420

ESPECIFICACIONES

Tamaño:20mm
Material: latón
Peso: 32g
Con 3 llaves de hierro.

3PCS/SET

Metal Buckle



JUEGO DE 3 CAJAS DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO-WTB4103

ESPECIFICACIONES

Hebilla de metal
Material: plástico PP
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento
Tapa superior con función de báscula
Cada caja contiene 1 bandeja de plástico

13"
330x170x140mm
13"x6.5"x5.5"

16"
405x215x205mm
16"x8.5"x8"

19"
480x280x260mm
19"x11"x10.3"

30mm



CANDADO DE 30 MM-WPD1430

ESPECIFICACIONES

Tamaño:30mm
Material: latón
Peso: 49g
Con 3 llaves de hierro.

40mm



CANDADO DE 40 MM-WPD2440

ESPECIFICACIONES

Tamaño:40mm
Material: latón
Peso: 122g
Con 3 llaves de hierro.

50mm



CANDADO DE 50 MM-WPD2450

ESPECIFICACIONES

Tamaño:50mm
Material: latón
Peso: 199g
Con 3 llaves de hierro.

8x1000mm



CANDADO DE CABLE PARA BICICLETA CON COMBINACIÓN DE 4 DÍGITOS-WBK2108

ESPECIFICACIONES

Longitud: 1000 mm
Diámetro: 8mm
Material: PVC, cable metálico, caja de ABS
Trenzado recubierto de PVC
Cable de alambre de alta calidad
Candado de combinación de 4 dígitos

12x1800mm



CABLE DE SEGURIDAD DE DOBLE BUCLE-WBK3112

ESPECIFICACIONES

Cable de seguridad de doble bucle
Longitud: 1800 mm
Diámetro: 12mm
Trenzado recubierto de PVC
Cable de alambre de alta calidad
Con extremos de doble bucle

19L



CAJA FUERTE ELECTRÓNICA- WEB1525

ESPECIFICACIONES

Dimensiones exteriores (alto x ancho x profundidad): 25 x 35 x 25 cm (10 x 14 x 10 pulgadas).
Volumen: 19L
Espesor (panel de puerta/cuerpo de caja): 3/1,5 mm.
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 8 kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 caja fuerte, 2 llaves mecánicas, 1 manual de usuario
instrucciones de montaje, 4 pernos de expansión

1Pair/Paper



3 fingers touch the screen Microfibre.

GUANTES DE MECANICO-WMG1E03

ESPECIFICACIONES

Tamaño:XL
3 dedos tocan la microfibr de la pantalla.
El material de la palma con cuero de PVC reforzado en la palma mejora la resistencia extrema a la abrasión.

DIN 4



LENTES PROTECTORES-WSG3808

ESPECIFICACIONES

Sombra oscura:8
Peso ligero, cómodo de llevar, Amplio campo visual.
Lentes para interior y exterior

Flank Protection



LENTES PROTECTORES-WSG1803

ESPECIFICACIONES

Gafas de seguridad que se ajustan a la mayoría de los anteojos
La estructura de corte completo y vista completa evita impactos

Face shield



CARETA-WFD1308

ESPECIFICACIONES

Visera resistente a impactos
El ala protege la frente de lesiones externas
Árnés con perillas ajustables, con banda antibacteriana

NRR:24dB



OREJERAS-WEM1101

ESPECIFICACIONES

Cuerpo de carcasa de PS resistente a impactos, almohadilla de espuma suave
NRR: 24dB

Viewing area:108x50mm



MASCARA DE SOLDADURA-WWH1301

ESPECIFICACIONES

Con 1 pieza de vidrio de soldadura de 108*50*3mm
Material: polipropileno
Mango cómodo

Viewing area:90x35mm



CASCO DE SOLDADURA CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO-WWH2501

ESPECIFICACIONES

Área de visualización: 90 x 35 mm
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 9 mm
Sensor de arco: 2
Estado de luz: DIN 3
Estado oscuro: tono fijo 11
Encendido/apagado: completamente automático
Control de sensibilidad: no ajustable, automático
Protección UV/IR:DIN 16
Fuente de alimentación: células solares y batería de litio sellada.
Tiempo de conmutación: 1/25000s, de claro a oscuro
Oscuro a claro: 0.2-0.5 s automático
TIG de bajo amperaje: ≥15 amperios (CG), ≥35 amperios (CA)
Paso de funcionamiento: -5~+55
Paso de almacenamiento: -20~+70

Las cuentas para depósito son las siguientes:

Cuenta en Moneda Nacional MX BBVA Bancomer

No. Cuenta 01 07 56 48 64

Clave Interbancaria: 01 21 80 00 10 75 64 86 47

Herramientas Y Equipos Daniels Ecatepec S.A de C.V.

www.herramientasdaniels.com



**Herramientas
DANIEL'S**

SUCURSAL ATIZAPÁN

Av. Hidalgo 29, Atizapán Centro,
52900 Cd. López Mateos, México.

Tel: (55) 5379 2010 - 5379 3797

Whatsapp: 56 5379 3797

SUCURSAL ECATEPEC

Av. México No. 227, Col. Tulpetlac
Ecatepec, Estado de México.

Tel: (55) 5126 3194 - 5126 5967

Whatsapp: 55 5126 5967